


PLASTIC LINE • STAINLESS STEEL SCREW



PAG. 14	LINEA PLASTICA • STELO INOX <i>PLASTIC LINE • STAINLESS STEEL SCREW</i>
PAG. 29	LINEA CONVEYORS • STELO INOX <i>CONVEYORS LINE • STAINLESS STEEL SCREW</i>
PAG. 43	LINEA PLASTICA • STELO FERRO <i>PLASTIC LINE • STEEL SCREW</i>
PAG. 61	LINEA CONVEYORS • STELO FERRO <i>CONVEYORS LINE • STEEL SCREW</i>
PAG. 69	TEKNO-EASY
PAG. 70	PIEDE RUOTA - <i>PLASTIC FOOT WITH WHEEL</i>
PAG. 72	TAPPI E PIASTRINE <i>PLUGS & WELDING PLATES</i>

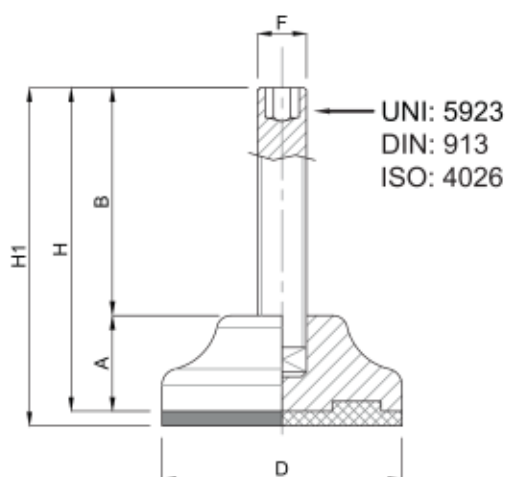

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	H	H1	
M8X25	16	25	Ø40	4	M8	41	44	5000
M8X50	16	50	Ø40	4	M8	66	69	5000
M10X25	16	25	Ø40	5	M10	41	44	5000
M10X50	16	50	Ø40	5	M10	66	69	5000
M8X25	20	25	Ø50	4	M8	45	48	6000
M8X50	20	50	Ø50	4	M8	70	73	6000
M10X25	20	25	Ø50	5	M10	45	48	6000
M10X50	20	50	Ø50	5	M10	70	73	6000


Confezione:

- per articoli con base Ø 40 mm: 200 pezzi
- per articoli con base Ø 50 mm: 150 pezzi

Set Box:

- Products Ø 40 mm base: 200 pieces
- Products Ø 50 mm base: 150 pieces

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

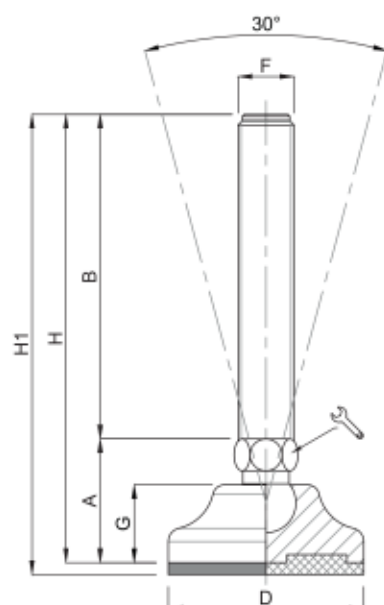


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M6X25	27	25	Ø 40	12	M6	16	52	55	5000
M6X50	27	50	Ø 40	12	M6	16	77	80	5000
M6X75	27	75	Ø 40	12	M6	16	102	105	5000
M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16	52	55	10000
M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16	77	80	10000
M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16	102	105	10000
M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16	127	130	10000
M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16	52	55	10000
M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16	77	80	10000
M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16	102	105	10000
M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16	127	130	10000
M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16	152	155	10000
M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16	52	55	10000
M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16	77	80	10000
M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16	102	105	10000
M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16	127	130	10000
M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16	152	155	10000
M12X150	27	150	Ø 40	12	M12	16	177	180	10000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.


• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

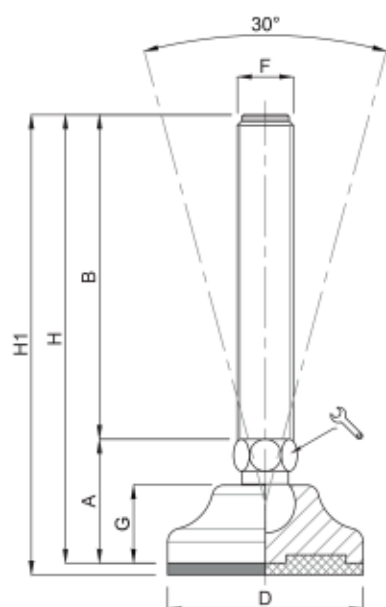

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X25	31	25	Ø 50	14	M10	20	56	59	11000
M10X50	31	50	Ø 50	14	M10	20	81	84	11000
M10X75	31	75	Ø 50	14	M10	20	106	109	11000
M10X100	31	100	Ø 50	14	M10	20	131	134	11000
M10X125	31	125	Ø 50	14	M10	20	156	159	11000
M12X25	31	25	Ø 50	14	M12	20	56	59	11000
M12X50	31	50	Ø 50	14	M12	20	81	84	11000
M12X75	31	75	Ø 50	14	M12	20	106	109	11000
M12X100	31	100	Ø 50	14	M12	20	131	134	11000
M12X125	31	125	Ø 50	14	M12	20	156	159	11000
M12X150	31	150	Ø 50	14	M12	20	181	184	11000
M14X25	31	25	Ø 50	14	M14	20	56	59	11000
M14X50	31	50	Ø 50	14	M14	20	81	84	11000
M14X75	31	75	Ø 50	14	M14	20	106	109	11000
M14X100	31	100	Ø 50	14	M14	20	131	134	11000
M14X125	31	125	Ø 50	14	M14	20	156	159	11000
M16X50	35	50	Ø 50	13*	M16	20	85	88	11000
M16X75	35	75	Ø 50	13*	M16	20	110	113	11000
M16X100	35	100	Ø 50	13*	M16	20	135	138	11000
M16X125	35	125	Ø 50	13*	M16	20	160	163	11000
M16X150	35	150	Ø 50	13*	M16	20	185	188	11000


* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

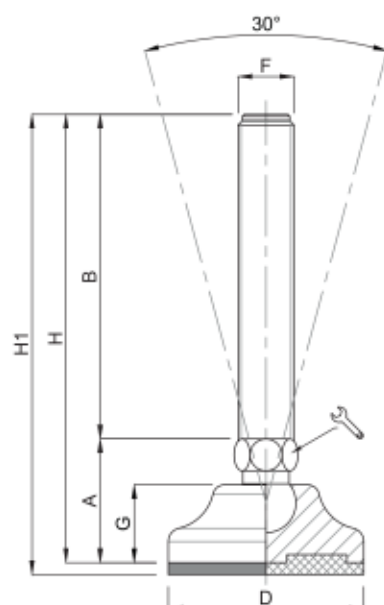


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
M12X150	33	150	Ø 65	14	M12	23	183	186	11000
M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000
M16X50	38	50	Ø 65	13*	M16	23	88	91	15000
M16X75	38	75	Ø 65	13*	M16	23	113	116	15000
M16X100	38	100	Ø 65	13*	M16	23	138	141	15000
M16X125	38	125	Ø 65	13*	M16	23	163	166	15000
M16X150	38	150	Ø 65	13*	M16	23	188	191	15000
M16X175	38	175	Ø 65	13*	M16	23	213	216	15000
M16X200	38	200	Ø 65	13*	M16	23	238	241	15000
M20X50	38	50	Ø 65	17*	M20	23	88	91	15000
M20X75	38	75	Ø 65	17*	M20	23	113	116	15000
M20X100	38	100	Ø 65	17*	M20	23	138	141	15000
M20X125	38	125	Ø 65	17*	M20	23	163	166	15000
M20X150	38	150	Ø 65	17*	M20	23	188	191	15000
M20X175	38	175	Ø 65	17*	M20	23	213	216	15000
M20X200	38	200	Ø 65	17*	M20	23	238	241	15000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

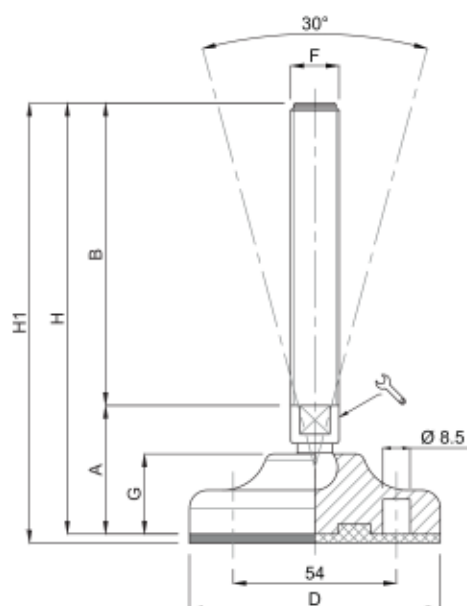


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
M12X150	38	150	Ø 83	14	M12	27	188	191	15000
M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000
M16X50	42	50	Ø 83	13*	M16	27	92	95	20000
M16X75	42	75	Ø 83	13*	M16	27	117	120	20000
M16X100	42	100	Ø 83	13*	M16	27	142	145	20000
M16X125	42	125	Ø 83	13*	M16	27	167	170	20000
M16X150	42	150	Ø 83	13*	M16	27	192	195	20000
M16X175	42	175	Ø 83	13*	M16	27	217	220	20000
M16X200	42	200	Ø 83	13*	M16	27	242	245	20000
M20X75	42	75	Ø 83	17*	M20	27	117	120	20000
M20X100	42	100	Ø 83	17*	M20	27	142	145	20000
M20X125	42	125	Ø 83	17*	M20	27	167	170	20000
M20X150	42	150	Ø 83	17*	M20	27	192	195	20000
M20X175	42	175	Ø 83	17*	M20	27	217	220	20000
M20X200	42	200	Ø 83	17*	M20	27	242	245	20000
M20X225	42	225	Ø 83	17*	M20	27	267	270	20000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

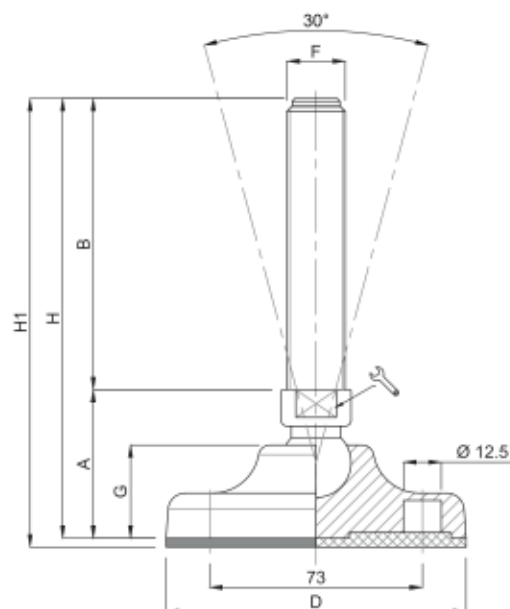

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
M24X75	52	75	Ø 103	20	M24	32	127	130	25000
M24X100	52	100	Ø 103	20	M24	32	152	155	25000
M24X125	52	125	Ø 103	20	M24	32	177	180	25000
M24X150	52	150	Ø 103	20	M24	32	202	205	25000
M24X175	52	175	Ø 103	20	M24	32	227	230	25000
M24X200	52	200	Ø 103	20	M24	32	252	255	25000
M24X225	52	225	Ø 103	20	M24	32	277	280	25000
M24X250	52	250	Ø 103	20	M24	32	302	305	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

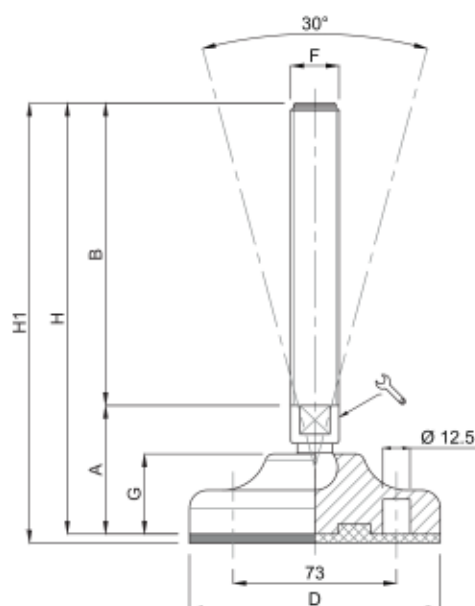


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	48	50	Ø 103	13	M16	32	98	101	20000
M16X100	48	100	Ø 103	13	M16	32	148	151	20000
M16X150	48	150	Ø 103	13	M16	32	198	201	20000
M16X200	48	200	Ø 103	13	M16	32	248	251	20000
M20X100	50	100	Ø 103	17	M20	32	150	153	20000
M20X150	50	150	Ø 103	17	M20	32	200	203	20000
M20X200	50	200	Ø 103	17	M20	32	246	253	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

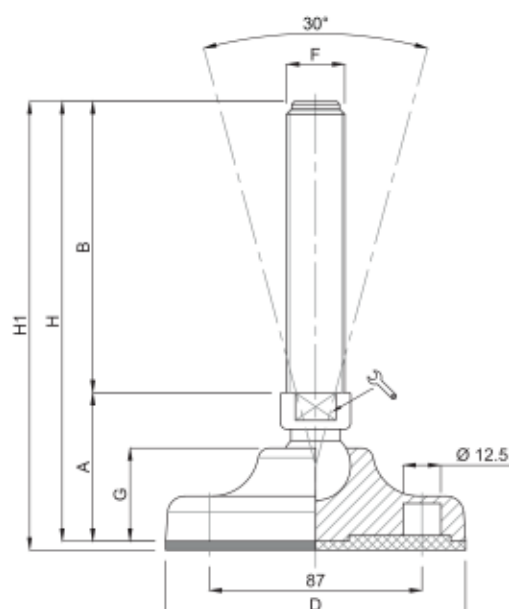


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	282	285	35000
M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.


• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

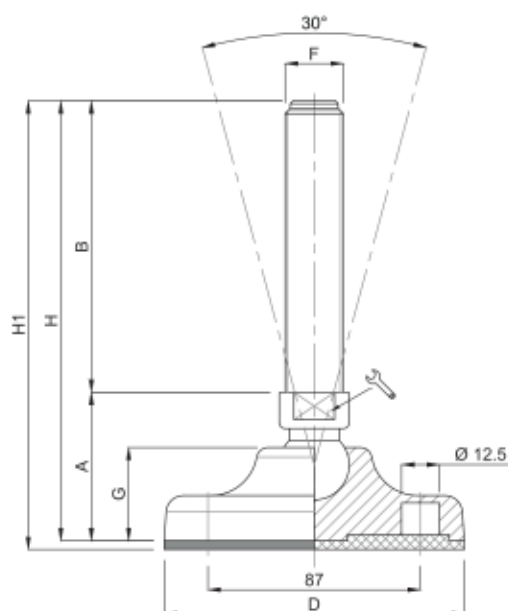

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M24X75	58	75	Ø 123	20	M24	37	133	136	35000
M24X100	58	100	Ø 123	20	M24	37	158	161	35000
M24X125	58	125	Ø 123	20	M24	37	183	186	35000
M24X150	58	150	Ø 123	20	M24	37	208	211	35000
M24X175	58	175	Ø 123	20	M24	37	233	236	35000
M24X200	58	200	Ø 123	20	M24	37	258	261	35000
M24X225	58	225	Ø 123	20	M24	37	283	286	35000
M24X250	58	250	Ø 123	20	M24	37	308	311	35000
M30X100	59	100	Ø 123	26	M30	37	159	162	35000
M30X125	59	125	Ø 123	26	M30	37	184	187	35000
M30X150	59	150	Ø 123	26	M30	37	209	212	35000
M30X175	59	175	Ø 123	26	M30	37	234	237	35000
M30X200	59	200	Ø 123	26	M30	37	259	262	35000
M30X225	59	225	Ø 123	26	M30	37	284	287	35000
M30X250	59	250	Ø 123	26	M30	37	309	312	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

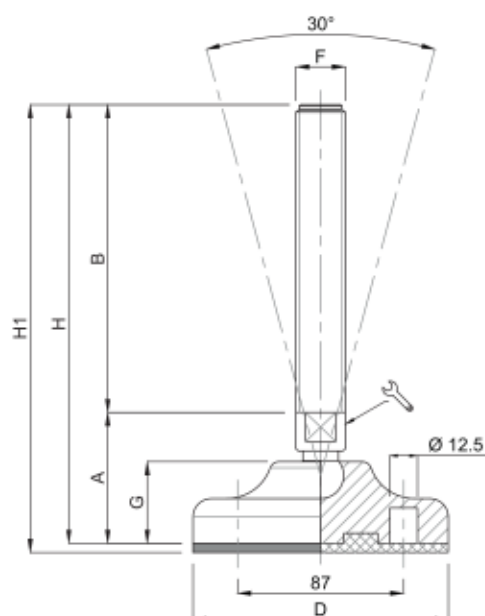

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	53	50	Ø 123	13	M16	37	103	106	25000
M16X100	53	100	Ø 123	13	M16	37	153	156	25000
M16X150	53	150	Ø 123	13	M16	37	203	206	25000
M16X200	53	200	Ø 123	13	M16	37	253	256	25000
M20X100	55	100	Ø 123	17	M20	37	155	158	25000
M20X150	55	150	Ø 123	17	M20	37	205	208	25000
M20X200	55	200	Ø 123	17	M20	37	255	258	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

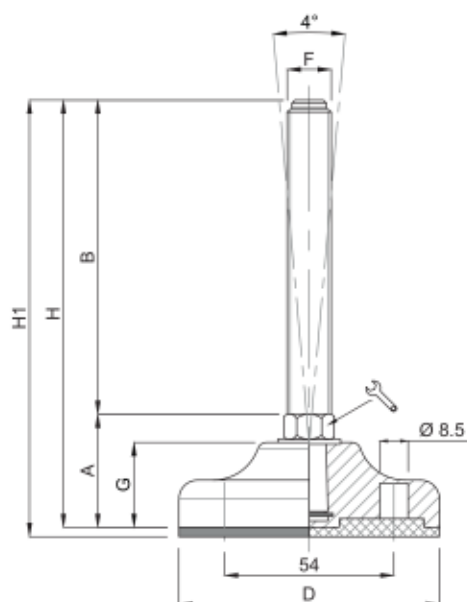


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	15000
M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	15000
M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	15000
M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	15000
M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	20000
M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	20000
M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	20000
M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	20000
M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	20000
M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	212	215	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

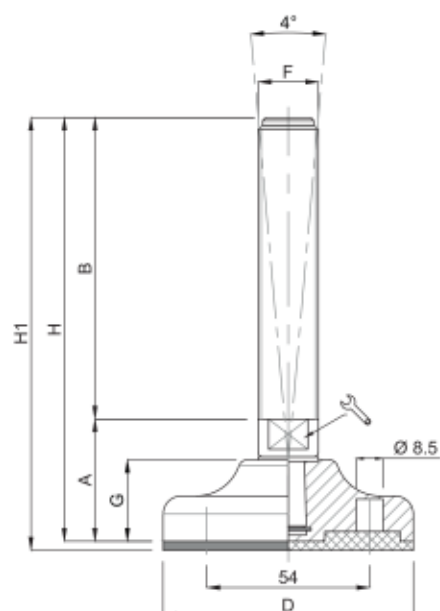


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	40	50	Ø 83	13	M16	28	90	93	20000
M16X75	40	75	Ø 83	13	M16	28	115	118	20000
M16X100	40	100	Ø 83	13	M16	28	140	143	20000
M16X125	40	125	Ø 83	13	M16	28	165	168	20000
M16X150	40	150	Ø 83	13	M16	28	190	193	20000
M16X175	40	175	Ø 83	13	M16	28	215	218	20000
M16X200	40	200	Ø 83	13	M16	28	240	243	20000
M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	20000
M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	20000
M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	20000
M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	20000
M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	20000
M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	20000
M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

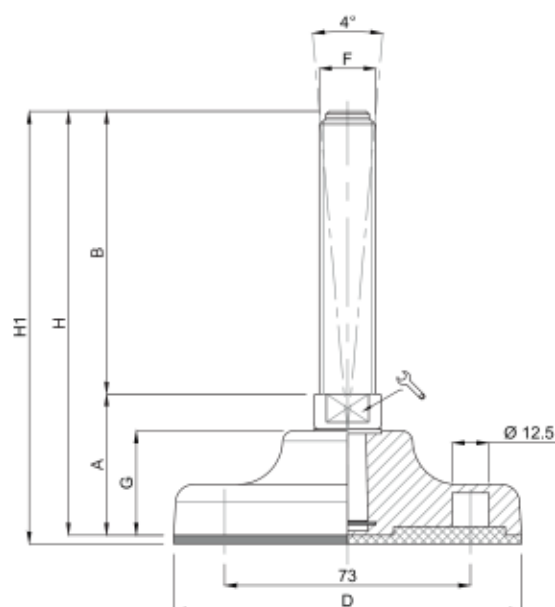

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000
M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000
M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000
M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000
M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000
M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000
M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000
M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000
M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000
M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000
M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000
M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000
M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000
M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000
M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000
M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000
M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000
M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000
M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

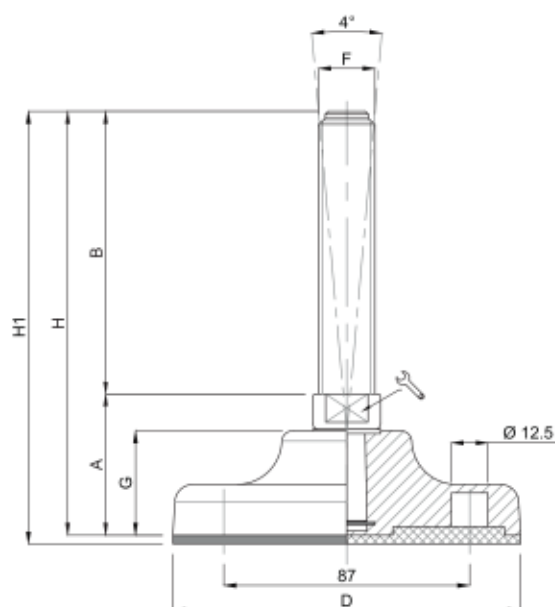


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	35000
M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	35000
M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	35000
M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	35000
M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	35000
M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	35000
M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	35000
M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	35000
M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	40000
M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	40000
M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	40000
M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	40000
M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	40000
M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	40000
M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	40000
M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	35000
M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	35000
M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	35000
M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	203	40000
M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

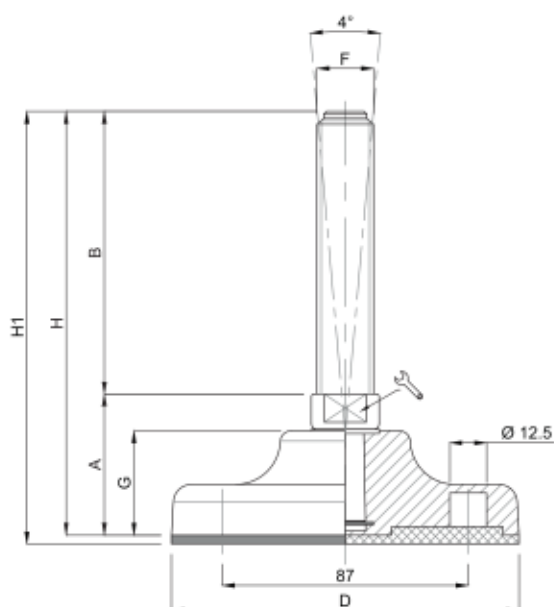



descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M24X75	50	75	Ø 123	20	M24	37	125	128	45000
M24X100	50	100	Ø 123	20	M24	37	150	153	45000
M24X125	50	125	Ø 123	20	M24	37	175	178	45000
M24X150	50	150	Ø 123	20	M24	37	200	203	45000
M24X175	50	175	Ø 123	20	M24	37	225	228	45000
M24X200	50	200	Ø 123	20	M24	37	250	253	45000
M24X225	50	225	Ø 123	20	M24	37	275	278	45000
M24X250	50	250	Ø 123	20	M24	37	300	303	45000
M30X100	50	100	Ø 123	26	M30	37	150	153	45000
M30X125	50	125	Ø 123	26	M30	37	175	178	45000
M30X150	50	150	Ø 123	26	M30	37	200	203	45000
M30X175	50	175	Ø 123	26	M30	37	225	228	45000
M30X200	50	200	Ø 123	26	M30	37	250	253	45000
M30X225	50	225	Ø 123	26	M30	37	275	278	45000
M30X250	50	250	Ø 123	26	M30	37	300	303	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


CONVEYORS LINE • STAINLESS STEEL SCREW low profile to ease the adjustment operation



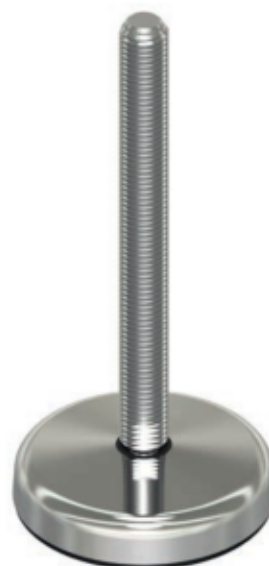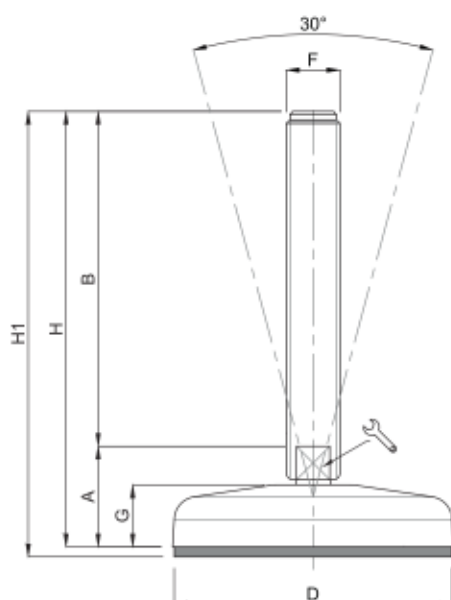

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

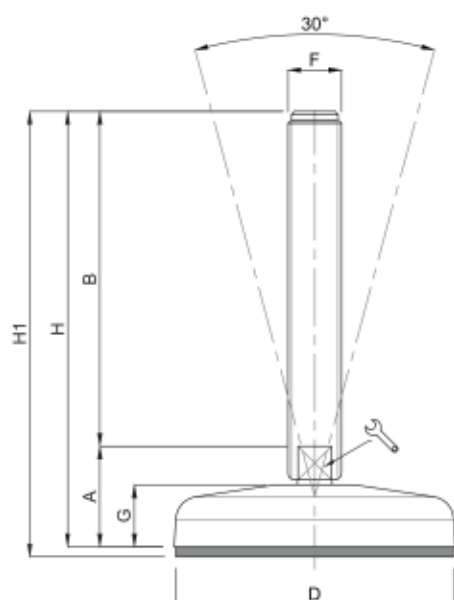

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
M20x250	34	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

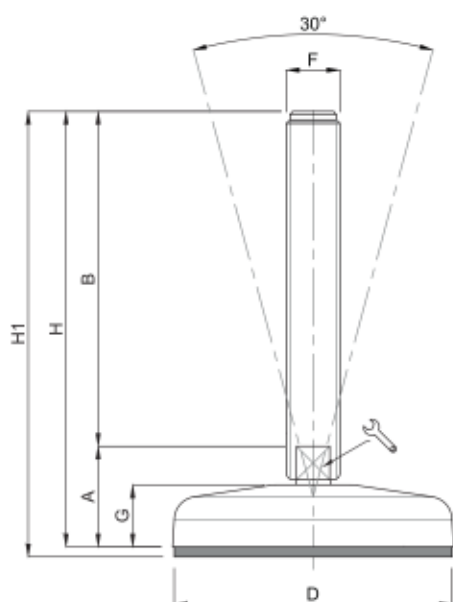

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

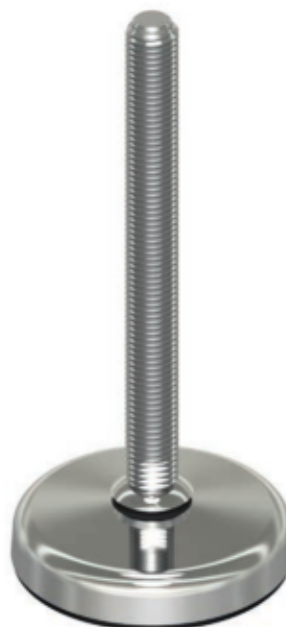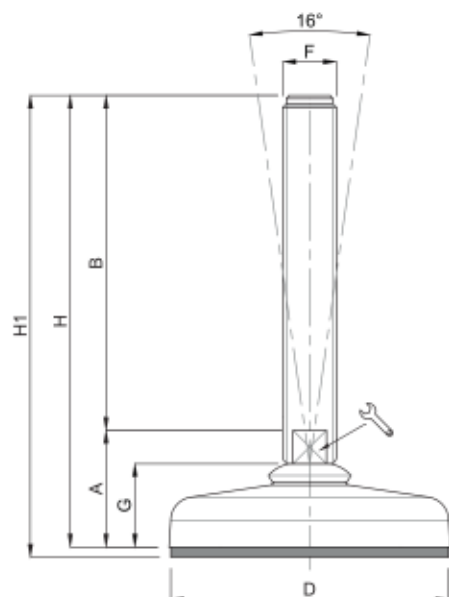

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

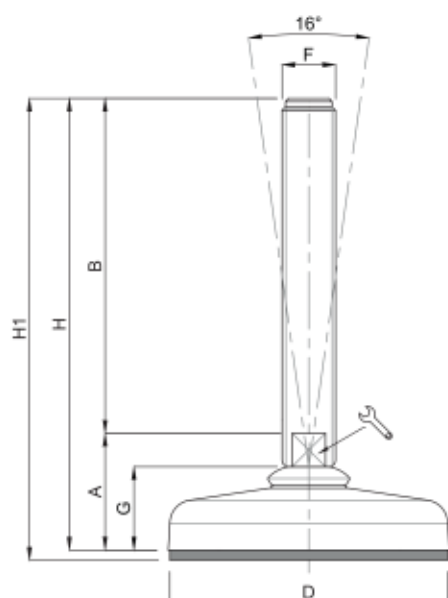

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

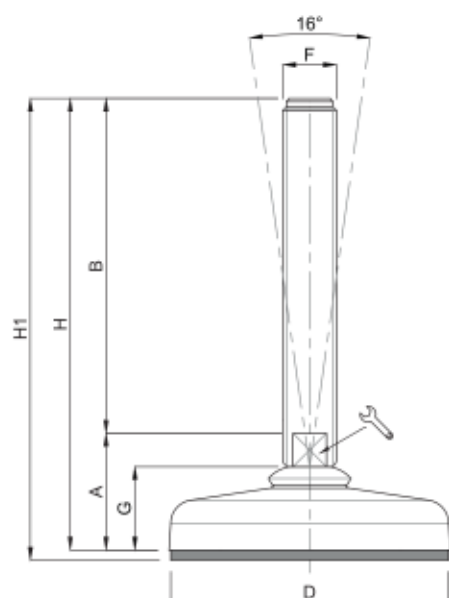

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	143	35000
M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	193	35000
M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	243	35000
M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	145	35000
M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	195	35000
M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	245	35000
M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	295	35000
M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	145	35000
M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	195	35000
M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	245	35000
M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	295	35000
M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	145	35000
M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	195	35000
M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	245	35000
M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	295	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

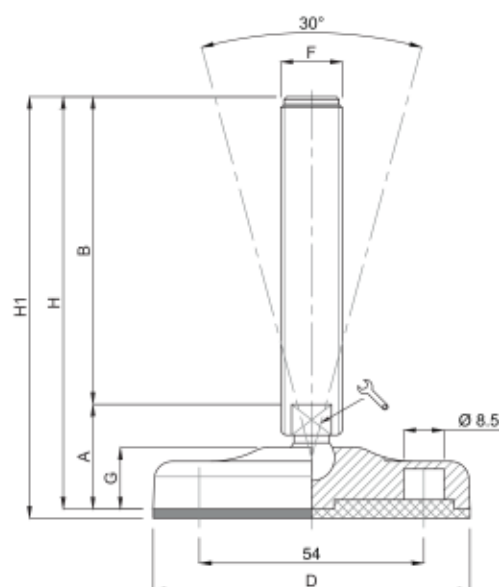


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.


• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

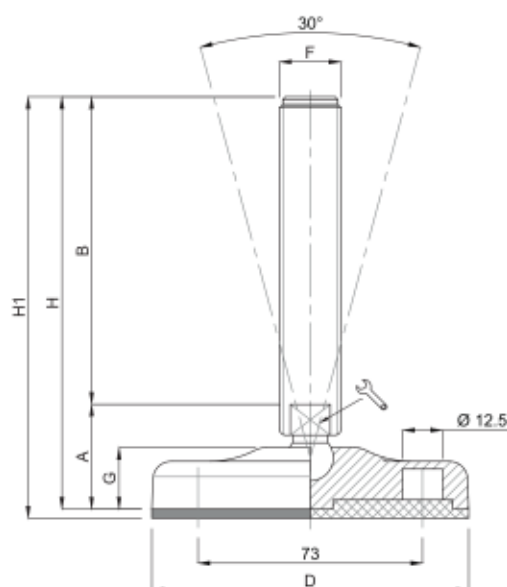

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
M20x250	34	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

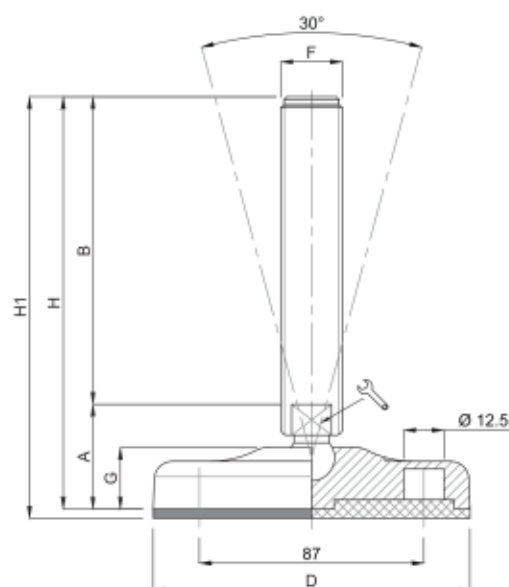

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

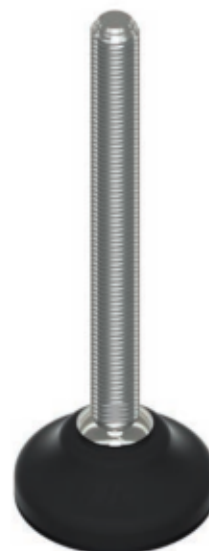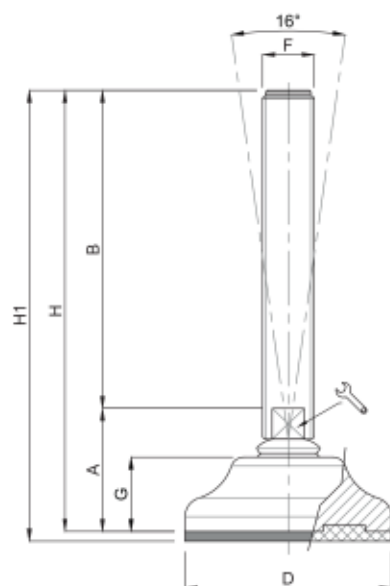

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M12x50	43	50	ø 65	10	M12	33	93	96	13000
M12x100	43	100	ø 65	10	M12	33	143	146	13000
M12x150	43	150	ø 65	10	M12	33	193	196	13000
M16x100	43	100	ø 65	13	M16	33	143	146	18000
M16x150	43	150	ø 65	13	M16	33	193	196	18000
M16x200	43	200	ø 65	13	M16	33	243	246	18000
M20x100	45	100	ø 65	17	M20	33	145	148	18000
M20x150	45	150	ø 65	17	M20	33	195	198	18000
M20x200	45	200	ø 65	17	M20	33	245	248	18000
M20x250	45	250	ø 65	17	M20	33	295	298	18000
M24x100	45	100	ø 65	20	M24	33	145	148	18000
M24x150	45	150	ø 65	20	M24	33	195	198	18000
M24x200	45	200	ø 65	20	M24	33	245	248	18000
M24x250	45	250	ø 65	20	M24	33	295	298	18000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.


• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

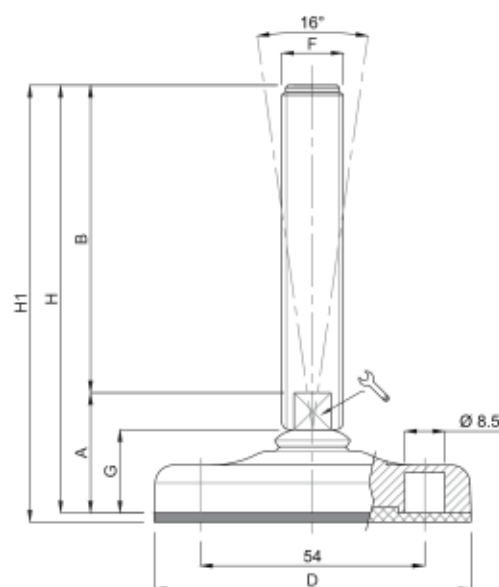

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

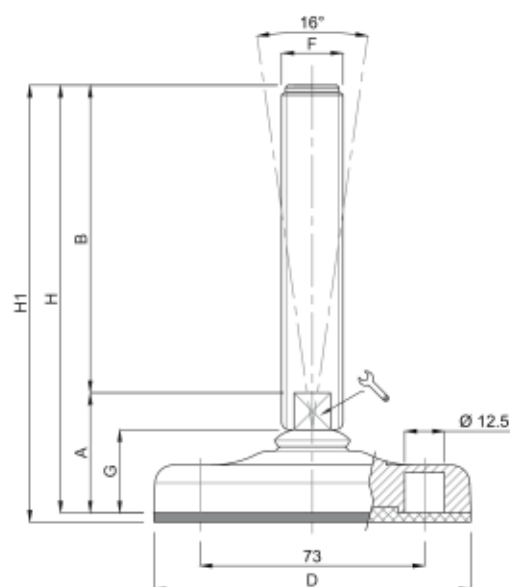

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

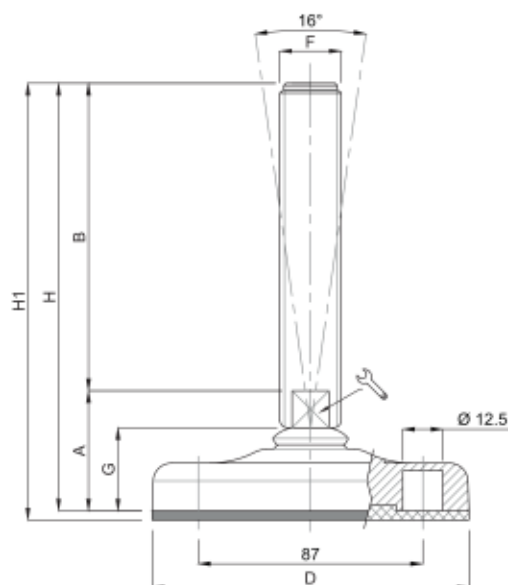

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	143	35000
M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	193	35000
M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	243	35000
M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	145	35000
M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	195	35000
M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	245	35000
M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	295	35000
M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	145	35000
M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	195	35000
M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	245	35000
M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	295	35000
M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	145	35000
M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	195	35000
M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	245	35000
M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	295	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

PLASTIC LINE • STEEL SCREW



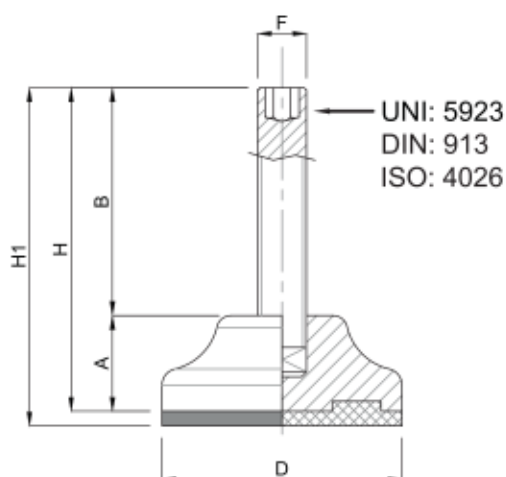

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	H	H1	
M8X25	16	25	Ø40	4	M8	41	44	5000
M8X50	16	50	Ø40	4	M8	66	69	5000
M10X25	16	25	Ø40	5	M10	41	44	5000
M10X50	16	50	Ø40	5	M10	66	69	5000
M8X25	20	25	Ø50	4	M8	45	48	6000
M8X50	20	50	Ø50	4	M8	70	73	6000
M10X25	20	25	Ø50	5	M10	45	48	6000
M10X50	20	50	Ø50	5	M10	70	73	6000


Confezione:

- per articoli con base Ø 40 mm: 200 pezzi
- per articoli con base Ø 50 mm: 150 pezzi

Set Box:


- Products Ø 40 mm base: 200 pieces
- Products Ø 50 mm base: 150 pieces

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

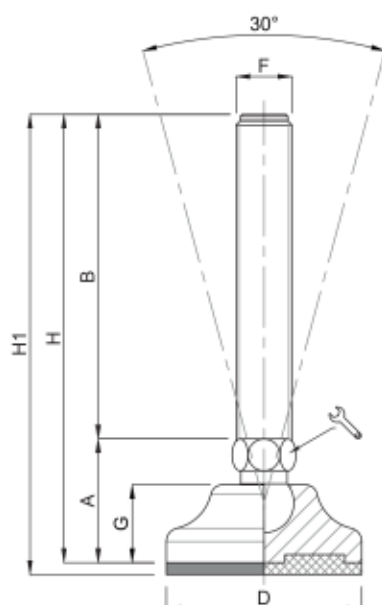



descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M6X25	27	25	Ø 40	12	M6	16,5	52	55	5000
M6X50	27	50	Ø 40	12	M6	16,5	77	80	5000
M6X75	27	75	Ø 40	12	M6	16,5	102	105	5000
M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16,5	52	55	10000
M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16,5	77	80	10000
M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16,5	102	105	10000
M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16,5	127	130	10000
M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16,5	52	55	10000
M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16,5	77	80	10000
M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16,5	102	105	10000
M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16,5	127	130	10000
M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16,5	152	155	10000
M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16,5	52	55	10000
M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16,5	77	80	10000
M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16,5	102	105	10000
M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16,5	127	130	10000
M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16,5	152	155	10000
M12X150	27	125	Ø 40	12	M12	16,5	177	180	10000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

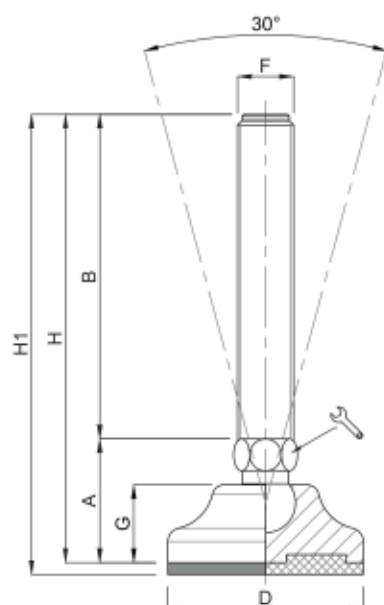



descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X25	31	25	Ø 50	14	M10	20	56	59	11000
M10X50	31	50	Ø 50	14	M10	20	81	84	11000
M10X75	31	75	Ø 50	14	M10	20	106	109	11000
M10X100	31	100	Ø 50	14	M10	20	131	134	11000
M10X125	31	125	Ø 50	14	M10	20	156	159	11000
M12X25	31	25	Ø 50	14	M12	20	56	59	11000
M12X50	31	50	Ø 50	14	M12	20	81	84	11000
M12X75	31	75	Ø 50	14	M12	20	106	109	11000
M12X100	31	100	Ø 50	14	M12	20	131	134	11000
M12X125	31	125	Ø 50	14	M12	20	156	159	11000
M12X150	31	125	Ø 50	14	M12	20	181	184	11000
M14X25	31	25	Ø 50	14	M14	20	56	59	11000
M14X50	31	50	Ø 50	14	M14	20	81	84	11000
M14X75	31	75	Ø 50	14	M14	20	106	109	11000
M14X100	31	100	Ø 50	14	M14	20	131	134	11000
M14X125	31	125	Ø 50	14	M14	20	156	159	11000
M16X50	31	50	Ø 50	16	M16	20	81	84	11000
M16X75	31	75	Ø 50	16	M16	20	106	109	11000
M16X100	31	100	Ø 50	16	M16	20	131	134	11000
M16X125	31	125	Ø 50	16	M16	20	156	159	11000
M16X150	31	150	Ø 50	16	M16	20	181	184	11000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

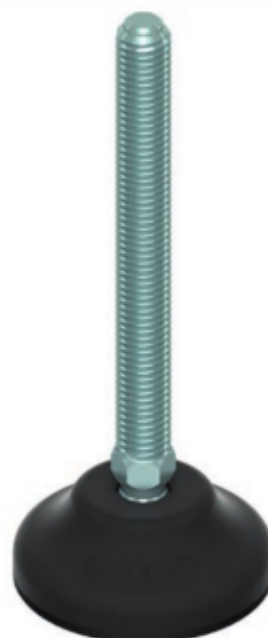
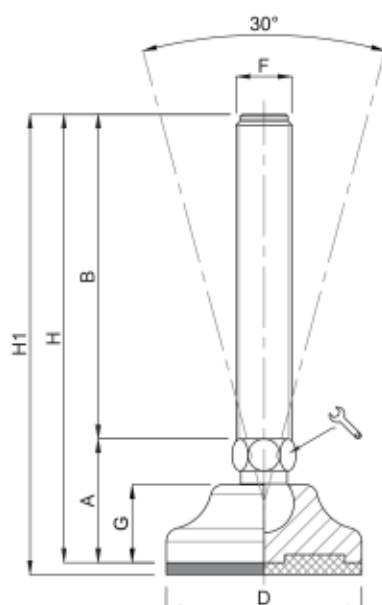


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
M12X150	33	125	Ø 65	14	M12	23	183	186	11000
M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

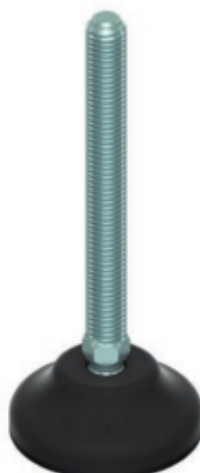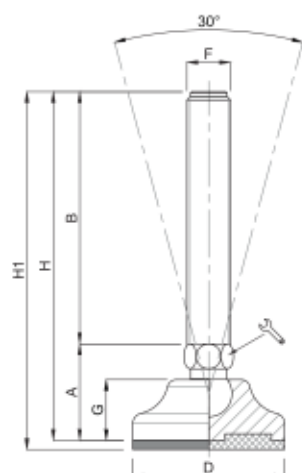


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	33	50	Ø 65	16	M16	23	83	86	15000
M16X75	33	75	Ø 65	16	M16	23	108	111	15000
M16X100	33	100	Ø 65	16	M16	23	133	136	15000
M16X125	33	125	Ø 65	16	M16	23	158	161	15000
M16X150	33	150	Ø 65	16	M16	23	183	186	15000
M16X175	33	175	Ø 65	16	M16	23	208	211	15000
M16X200	33	200	Ø 65	16	M16	23	233	236	15000

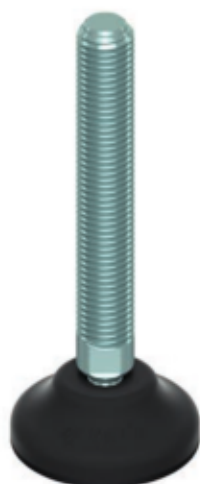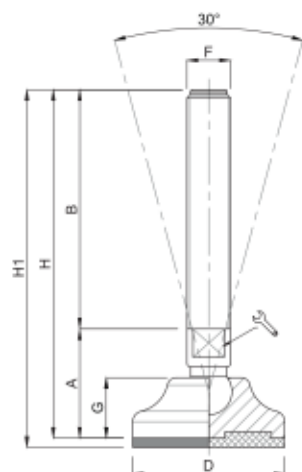

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M20X75	39	75	Ø 65	17	M20	23	114	117	15000
M20X100	39	100	Ø 65	17	M20	23	139	142	15000
M20X125	39	125	Ø 65	17	M20	23	164	167	15000
M20X150	39	150	Ø 65	17	M20	23	189	192	15000
M20X175	39	175	Ø 65	17	M20	23	214	217	15000
M20X200	39	200	Ø 65	17	M20	23	239	242	15000


• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

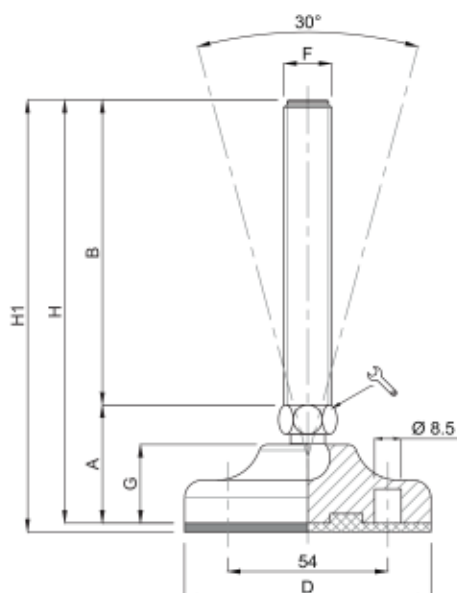


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
M12X150	38	150	Ø 83	14	M12	27	188	191	15000
M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

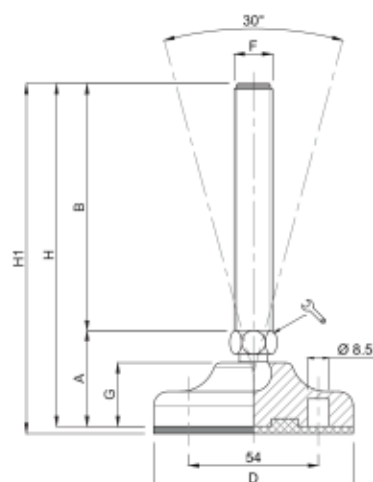


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	38	50	Ø 83	16	M16	27	88	91	20000
M16X75	38	75	Ø 83	16	M16	27	113	116	20000
M16X100	38	100	Ø 83	16	M16	27	138	141	20000
M16X125	38	125	Ø 83	16	M16	27	163	166	20000
M16X150	38	150	Ø 83	16	M16	27	188	191	20000
M16X175	38	175	Ø 83	16	M16	27	213	216	20000
M16X200	38	200	Ø 83	16	M16	27	238	241	20000

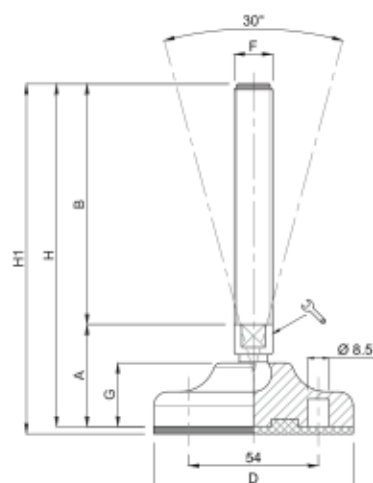

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M20X75	42	75	Ø 83	17	M20	27	117	120	20000
M20X100	42	100	Ø 83	17	M20	27	142	145	20000
M20X125	42	125	Ø 83	17	M20	27	167	170	20000
M20X150	42	150	Ø 83	17	M20	27	192	195	20000
M20X175	42	175	Ø 83	17	M20	27	217	220	20000
M20X200	42	200	Ø 83	17	M20	27	242	245	20000
M20X225	42	225	Ø 83	17	M20	27	267	270	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

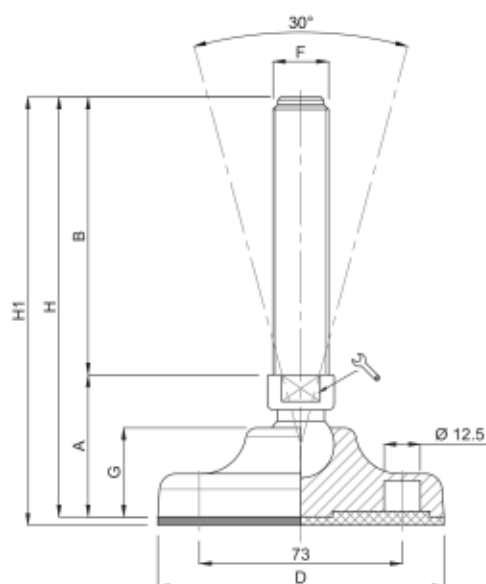

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
M24X75	52	75	Ø 103	20	M24	32	127	130	25000
M24X100	52	100	Ø 103	20	M24	32	152	155	25000
M24X125	52	125	Ø 103	20	M24	32	177	180	25000
M24X150	52	150	Ø 103	20	M24	32	202	205	25000
M24X175	52	175	Ø 103	20	M24	32	227	230	25000
M24X200	52	200	Ø 103	20	M24	32	252	255	25000
M24X225	52	225	Ø 103	20	M24	32	277	280	25000
M24X250	52	250	Ø 103	20	M24	32	302	305	25000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

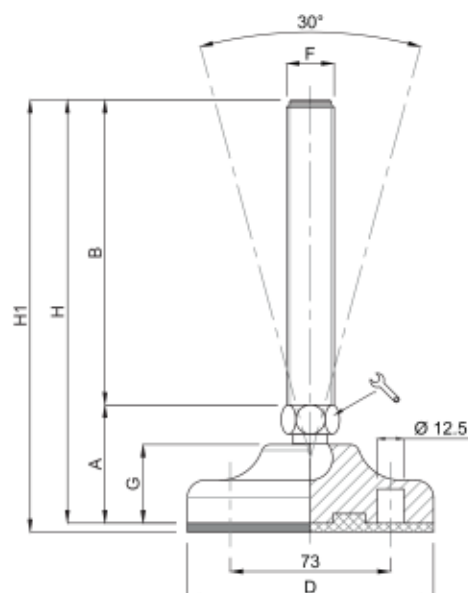


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	51	50	Ø 103	16	M16	32	101	104	20000
M16X100	51	100	Ø 103	16	M16	32	151	154	20000
M16X150	51	150	Ø 103	16	M16	32	201	204	20000
M16X200	51	200	Ø 103	16	M16	32	251	254	20000
M20X100	51	100	Ø 103	17	M20	32	151	154	20000
M20X150	51	150	Ø 103	17	M20	32	201	204	20000
M20X200	51	200	Ø 103	17	M20	32	251	254	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

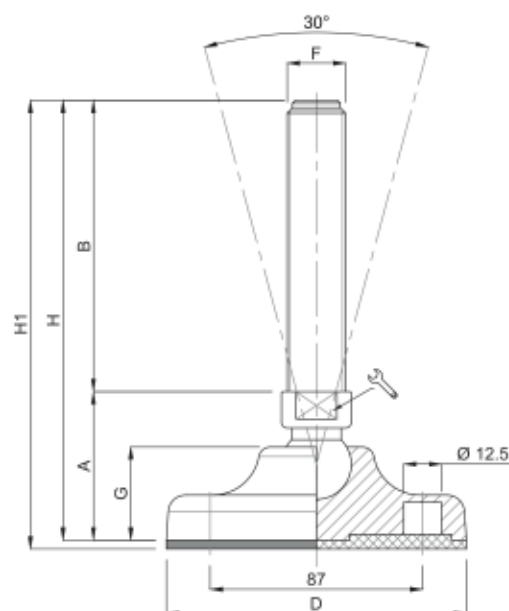


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	285	288	35000
M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.



• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

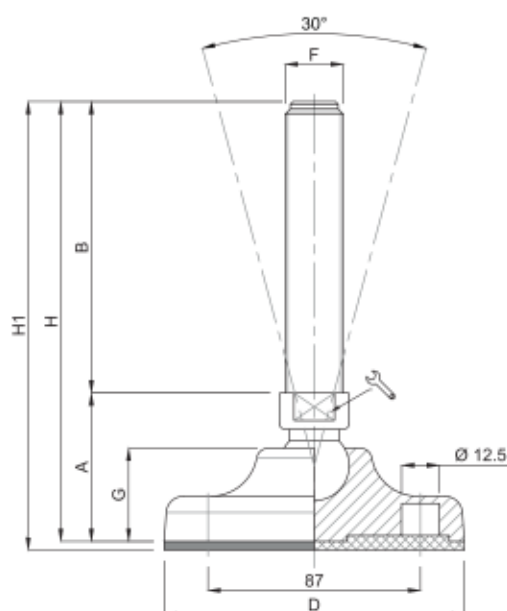

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M24X75	58	75	Ø 123	20	M24	37	133	136	35000
M24X100	58	100	Ø 123	20	M24	37	158	161	35000
M24X125	58	125	Ø 123	20	M24	37	183	186	35000
M24X150	58	150	Ø 123	20	M24	37	208	211	35000
M24X175	58	175	Ø 123	20	M24	37	233	236	35000
M24X200	58	200	Ø 123	20	M24	37	258	261	35000
M24X225	58	225	Ø 123	20	M24	37	283	286	35000
M24X250	58	250	Ø 123	20	M24	37	308	311	35000
M30X100	59	100	Ø 123	26	M30	37	159	162	35000
M30X125	59	125	Ø 123	26	M30	37	184	187	35000
M30X150	59	150	Ø 123	26	M30	37	209	212	35000
M30X175	59	175	Ø 123	26	M30	37	234	237	35000
M30X200	59	200	Ø 123	26	M30	37	259	262	35000
M30X225	59	225	Ø 123	26	M30	37	284	287	35000
M30X250	59	250	Ø 123	26	M30	37	309	312	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

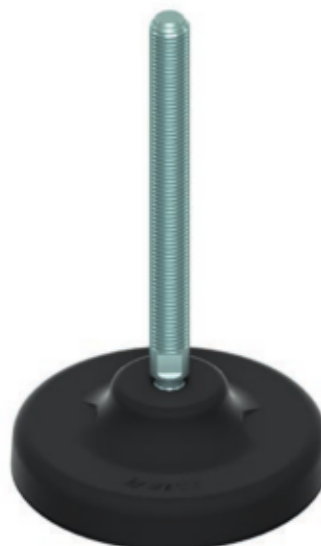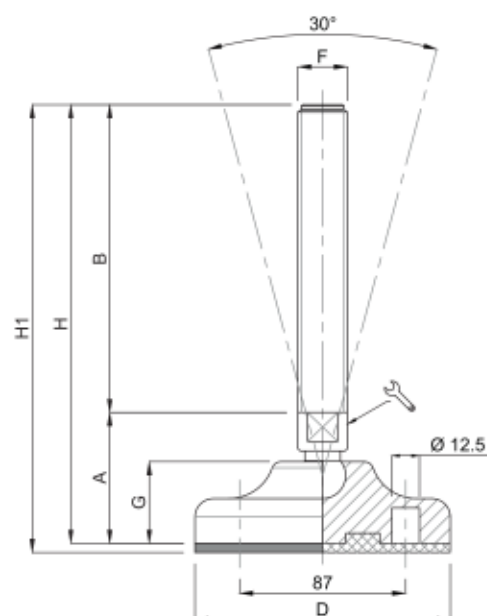


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	57	50	Ø 123	16	M16	37	107	110	25000
M16X100	57	100	Ø 123	16	M16	37	157	160	25000
M16X150	57	150	Ø 123	16	M16	37	207	210	25000
M16X200	57	200	Ø 123	16	M16	37	257	260	25000
M20X100	57	100	Ø 123	17	M20	37	157	160	25000
M20X150	57	150	Ø 123	17	M20	37	207	210	25000
M20X200	57	200	Ø 123	17	M20	37	257	260	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

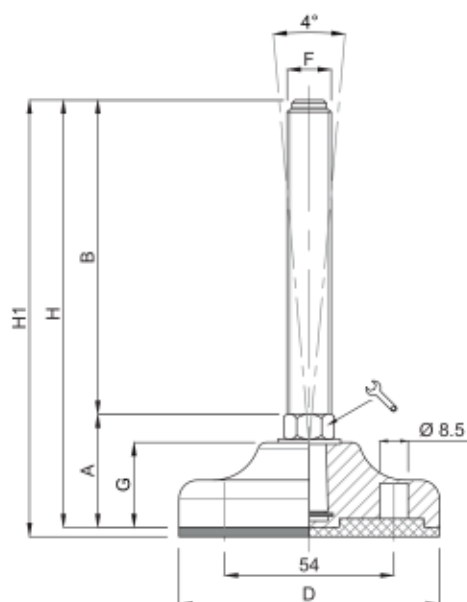


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	10000
M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	10000
M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	10000
M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	10000
M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	25000
M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	25000
M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	25000
M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	25000
M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	25000
M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	211	215	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

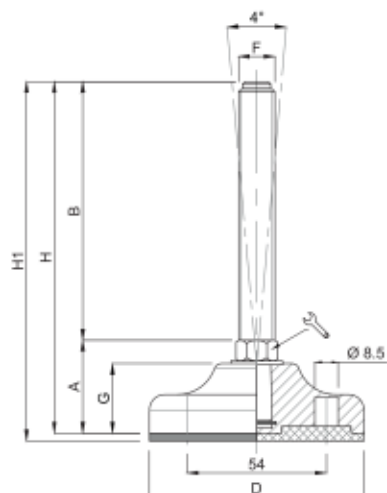


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	36	50	Ø 83	16	M16	28	86	89	25000
M16X75	36	75	Ø 83	16	M16	28	111	114	25000
M16X100	36	100	Ø 83	16	M16	28	136	139	25000
M16X125	36	125	Ø 83	16	M16	28	161	164	25000
M16X150	36	150	Ø 83	16	M16	28	186	189	25000
M16X175	36	175	Ø 83	16	M16	28	211	214	25000
M16X200	36	200	Ø 83	16	M16	28	236	239	25000

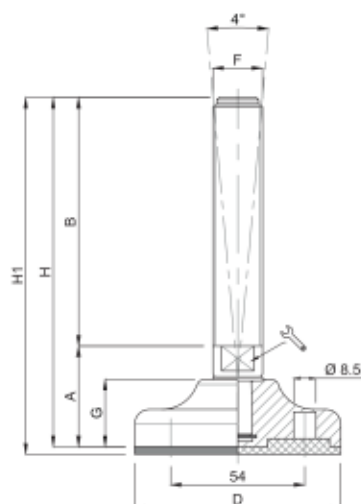

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	25000
M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	25000
M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	25000
M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	25000
M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	25000
M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	25000
M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	25000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

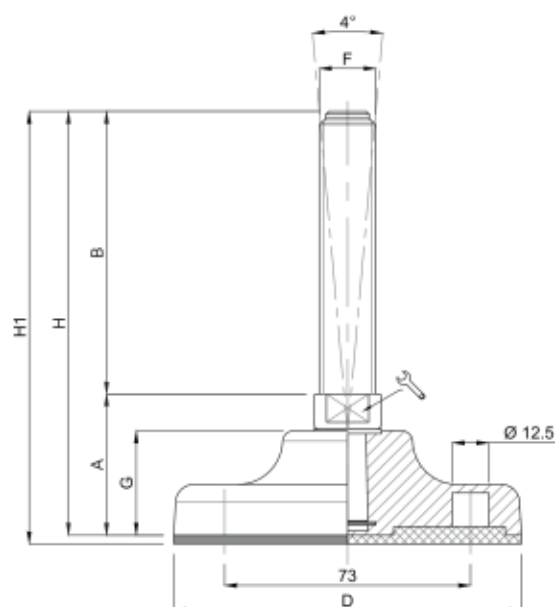

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000
M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000
M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000
M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000
M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000
M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000
M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000
M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000
M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000
M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000
M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000
M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000
M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000
M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000
M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000
M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000
M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000
M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000
M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

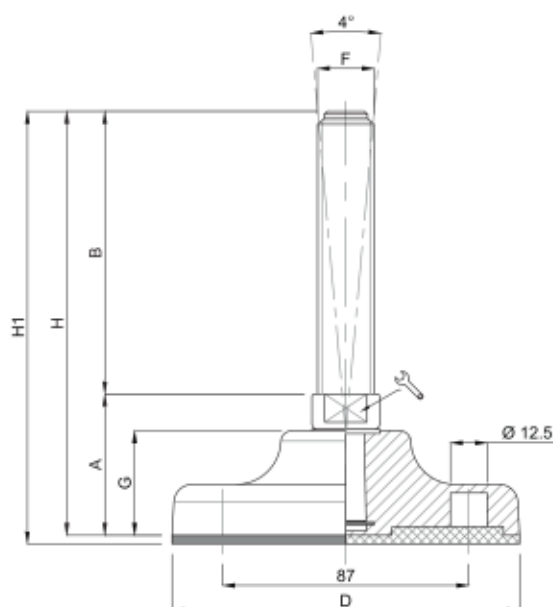


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	35000
M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	35000
M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	35000
M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	35000
M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	35000
M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	35000
M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	35000
M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	35000
M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	40000
M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	40000
M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	40000
M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	40000
M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	40000
M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	40000
M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	40000
M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	35000
M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	35000
M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	35000
M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	203	40000
M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

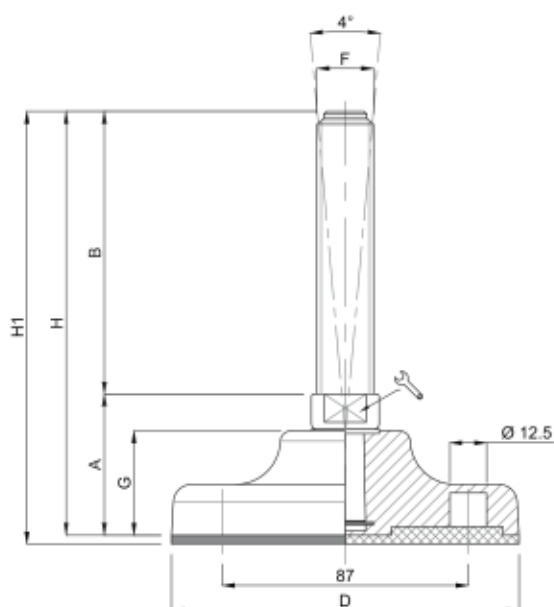


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M24X75	51	75	Ø 123	20	M24	37	126	129	45000
M24X100	51	100	Ø 123	20	M24	37	151	154	45000
M24X125	51	125	Ø 123	20	M24	37	176	179	45000
M24X150	51	150	Ø 123	20	M24	37	201	204	45000
M24X175	51	175	Ø 123	20	M24	37	226	229	45000
M24X200	51	200	Ø 123	20	M24	37	251	254	45000
M24X225	51	225	Ø 123	20	M24	37	276	279	45000
M24X250	51	250	Ø 123	20	M24	37	301	304	45000
M30X100	52	100	Ø 123	26	M30	37	152	155	45000
M30X125	52	125	Ø 123	26	M30	37	177	180	45000
M30X150	52	150	Ø 123	26	M30	37	202	205	45000
M30X175	52	175	Ø 123	26	M30	37	227	230	45000
M30X200	52	200	Ø 123	26	M30	37	252	255	45000
M30X225	52	225	Ø 123	26	M30	37	277	280	45000
M30X250	52	250	Ø 123	26	M30	37	302	305	45000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

CONVEYORS LINE • STEEL SCREW


low profile to ease the adjustment operation

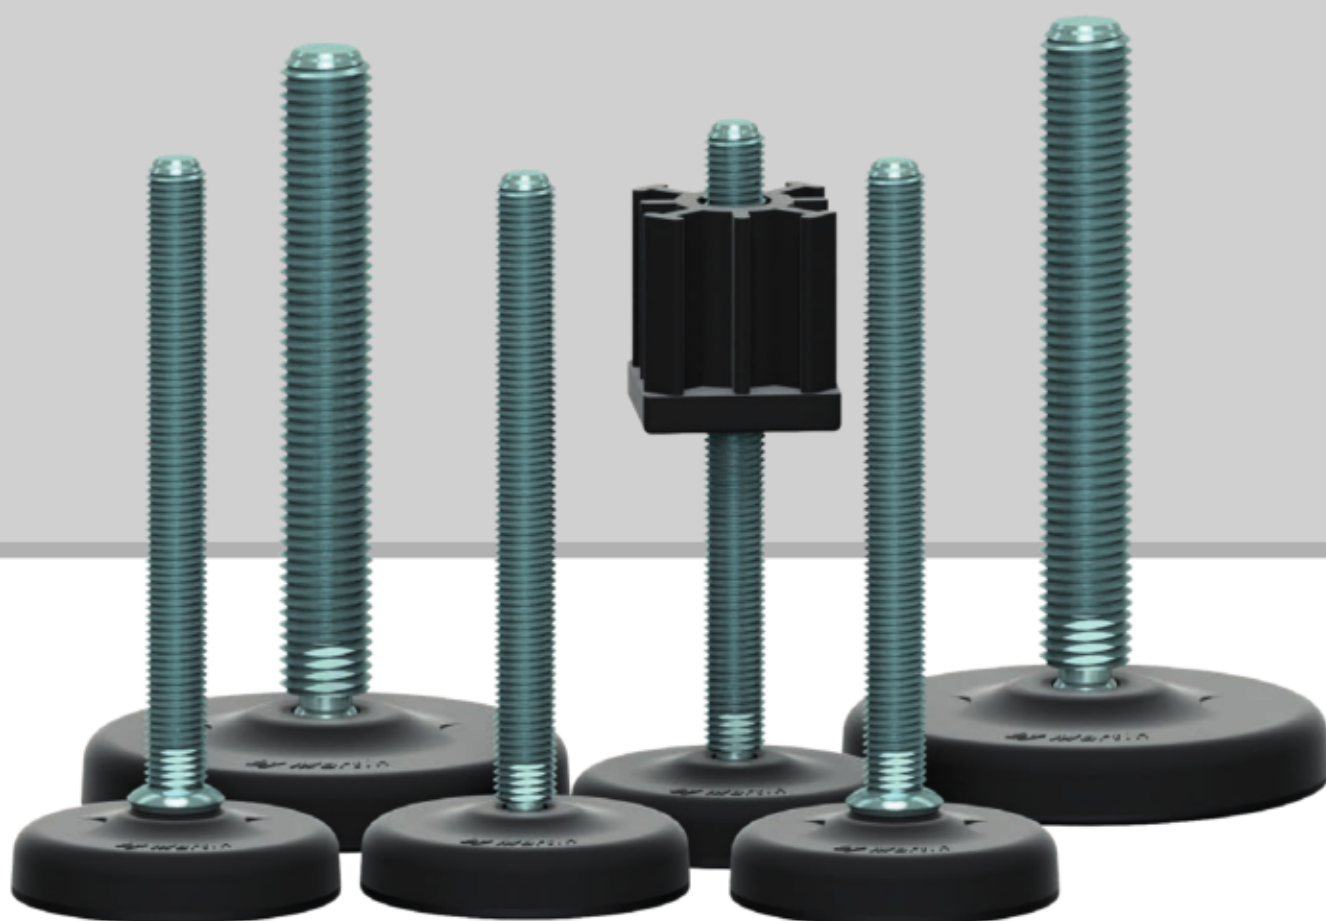

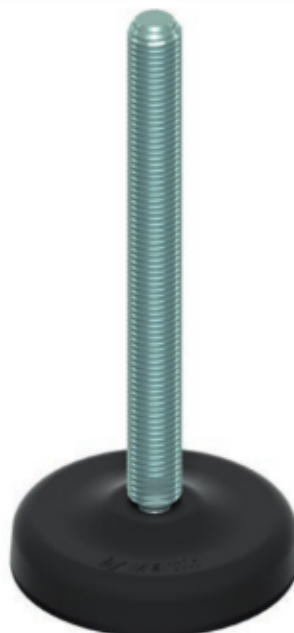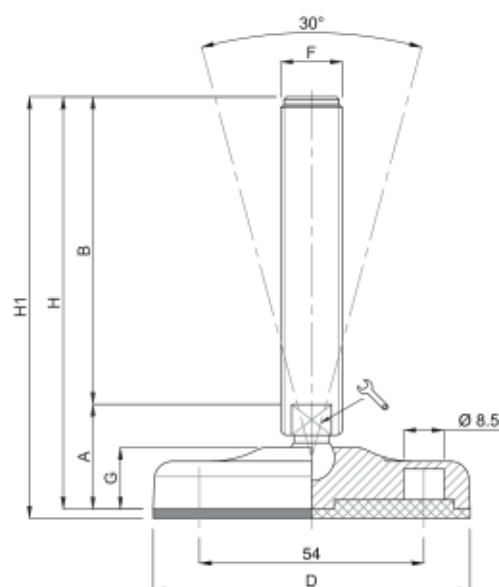

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

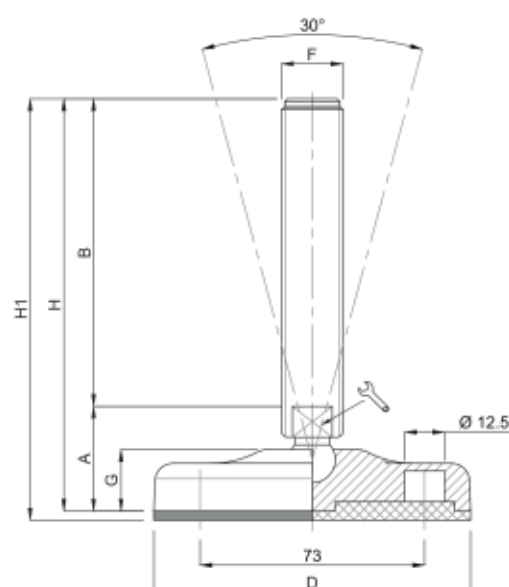

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
M20x250	34	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

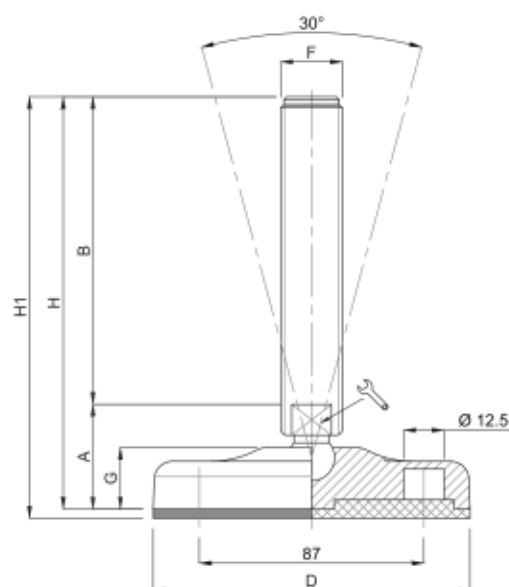

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

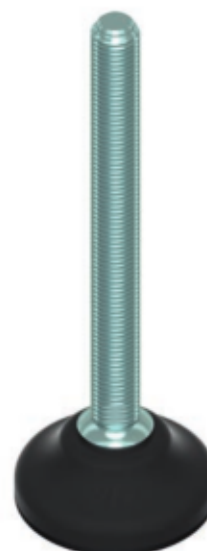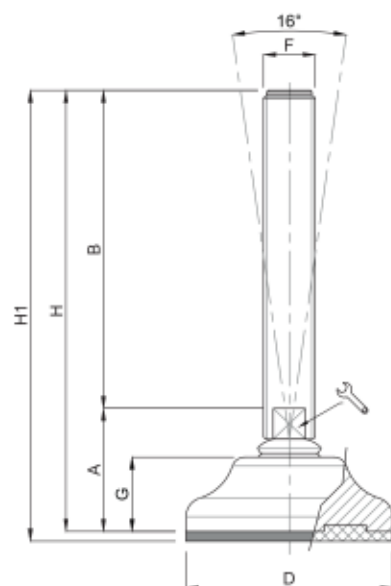

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M12x50	43	50	ø 65	10	M12	33	93	96	13000
M12x100	43	100	ø 65	10	M12	33	143	146	13000
M12x150	43	150	ø 65	10	M12	33	193	196	13000
M16x100	43	100	ø 65	13	M16	33	143	146	18000
M16x150	43	150	ø 65	13	M16	33	193	196	18000
M16x200	43	200	ø 65	13	M16	33	243	246	18000
M20x100	45	100	ø 65	17	M20	33	145	148	18000
M20x150	45	150	ø 65	17	M20	33	195	198	18000
M20x200	45	200	ø 65	17	M20	33	245	248	18000
M20x250	45	250	ø 65	17	M20	33	295	298	18000
M24x100	45	100	ø 65	20	M24	33	145	148	18000
M24x150	45	150	ø 65	20	M24	33	195	198	18000
M24x200	45	200	ø 65	20	M24	33	245	248	18000
M24x250	45	250	ø 65	20	M24	33	295	298	18000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

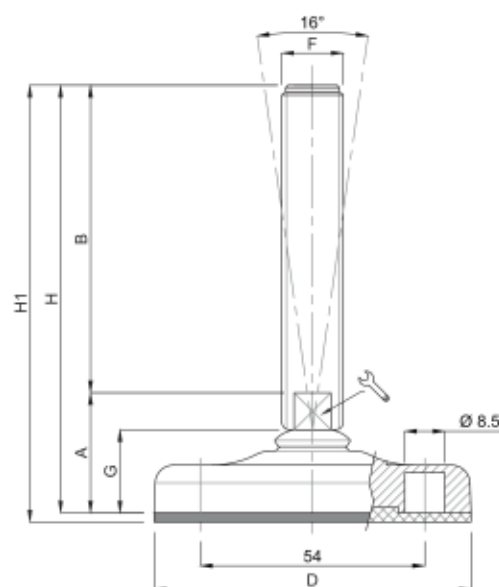

Descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	25000
M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	25000
M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	25000
M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

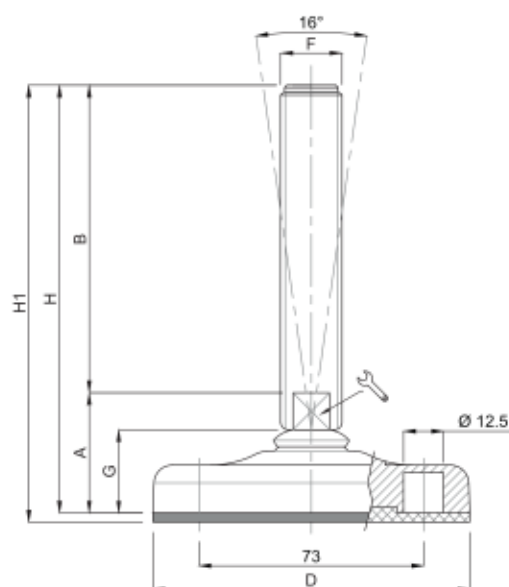

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

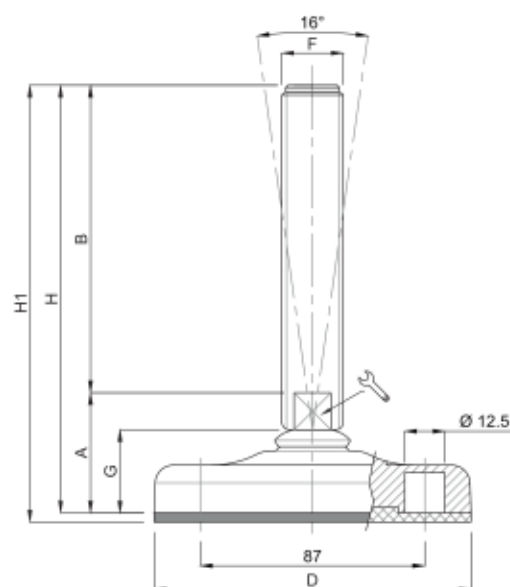

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H	H1	
M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	143	35000
M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	193	35000
M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	243	35000
M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	145	35000
M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	195	35000
M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	245	35000
M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	295	35000
M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	145	35000
M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	195	35000
M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	245	35000
M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	295	35000
M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	145	35000
M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	195	35000
M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	245	35000
M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	295	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



Ø 83 PORTATA 5000 N
Ø 83 LOAD CAPACITY 5000 N



Ø 103 PORTATA 10000 N
Ø 103 LOAD CAPACITY 10000 N




Ø 123 PORTATA 12000 N
Ø 123 LOAD CAPACITY 12000 N

**Teknoeasy nasce per eliminare i problemi di vibrazioni
dove non ci siano esigenze di carichi pesanti**

Applicazione: compressori, alimentatori, vibratori, autodistributori, macchine per pulitura ecc.


*Teknoeasy is the right solution in contexts of light medium loads
Applications: compressors, feeders, vibrators, cleaning machines a.s.o.*

- Materiale base: poliammide rinforzata con fibre di vetro. Gomma NBR 70 shore
- Plastic base reinforced by fiber glass; anti-vibration pad NBR 70 shore

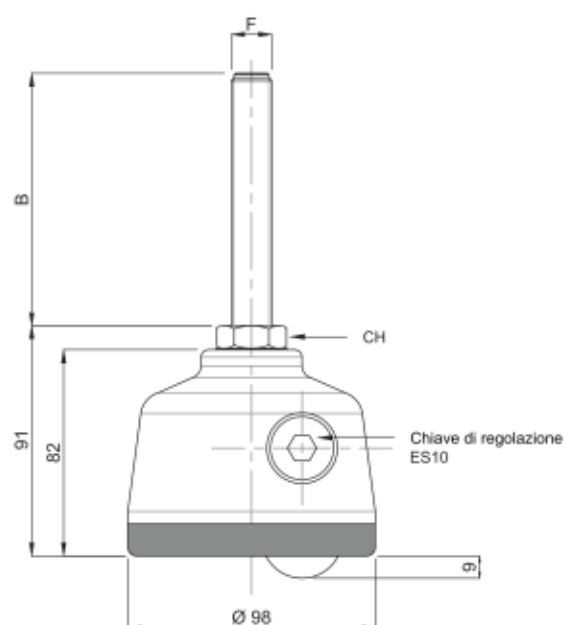



DESCRIZIONE	DIMENSIONI PRINCIPALI			CARICO STATICO NEWTON
	CH	F	B	
M16x50 ANTIVIBRANTE	24	M16	50	1500
M16x100 ANTIVIBRANTE	24	M16	100	1500
M20x75 ANTIVIBRANTE	24	M20	75	1500
M20x125 ANTIVIBRANTE	24	M20	125	1500
M24x75 ANTIVIBRANTE	24	M24	75	1500
M24x125 ANTIVIBRANTE	24	M24	125	1500

Su richiesta disponibile con stelo Acciaio Inox AISI 304
Available with stainless steel stem AISI 304 (1.4301)

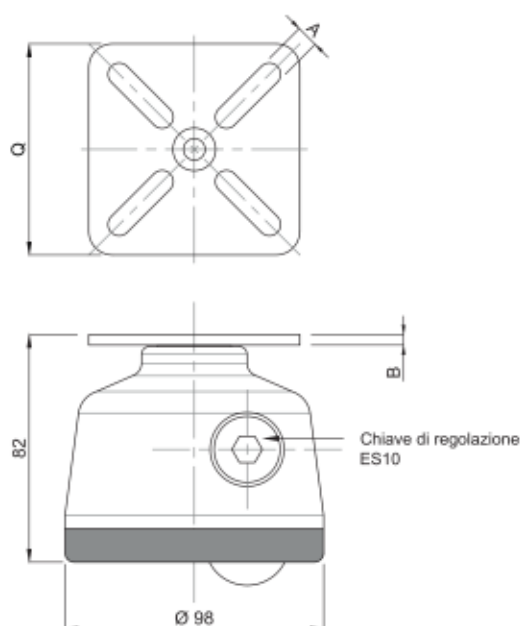


CODICE - CODE	DESCRIZIONE - description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS		
		A	Q	B
020.PF80x80	PIEDE RUOTA CON PIASTRA DI FISSAGGIO	8,5	80x80	4

ATTENZIONE  WARNING

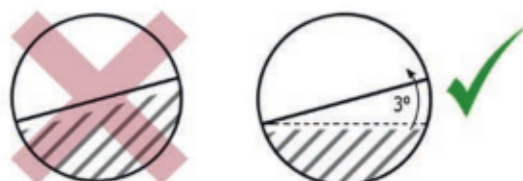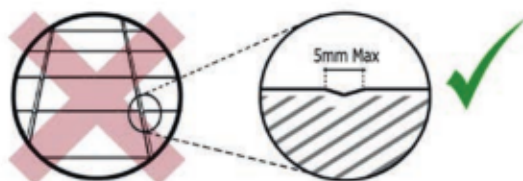

facile e veloce

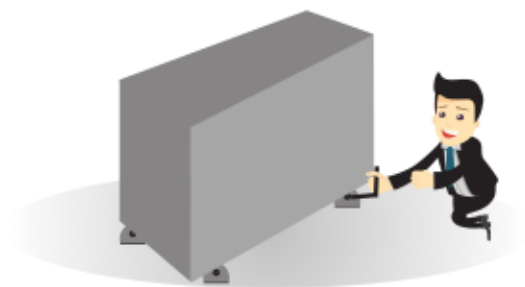

easy and fast





Vantaggi:

- Flessibilità
- Velocità di azione
- Risparmio di tempo
- Riduzione della forza lavoro per l'installazione del macchinario
- Estetica gradevole

Pros:



- Flexibility
- Speed of action
- Time saving
- Less manpower to move the structure around
- Attractive design

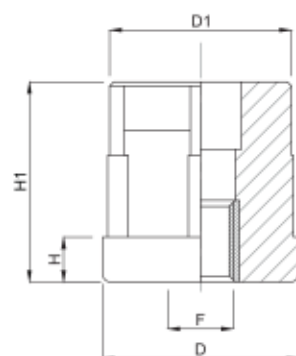

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	D	D1	H	H1	
Ø30mm	1 mm	28 mm	M8	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
			M10	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
			M12	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
			M14	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
			M16	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
Ø38mm	1,5 mm	35 mm	M8	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
			M10	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
			M12	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
			M14	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
			M16	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
Ø42mm	1,5mm	39 mm	M8	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
			M10	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
			M12	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
			M14	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
			M16	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
Ø48mm	1,5 mm	45 mm	M8	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
			M10	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
			M12	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
			M14	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
			M16	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
Ø50mm	1,5 mm	47 mm	M8	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
			M10	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
			M12	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
			M14	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
			M16	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
Ø60mm	1,5 mm	57 mm	M14	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
			M16	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
			M20	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
			M24	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
			M14	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
Ø60mm	2 mm	56 mm	M16	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
			M20	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
			M24	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
			M14	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
			M16	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
Ø60mm	2,5 mm	55 mm	M20	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
			M24	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
			M24	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000

• Materiale: poliammide rinforzata con sfera di vetro. Inserto filettato in ottone nichelato. A richiesta inserto filettato in acciaio inox: per Vs ordine aggiungere alla fine del codice standard la lettera "I". Es. 17000 I tappo d.30 con inserto filettato inox



• Material: polyamide reinforced with sphere glass. Threaded insert in nickel-plated brass. Stainless steel insert is also available: in this case to place your order, please add an "I" at the end of the standard code. Ex. 17000I

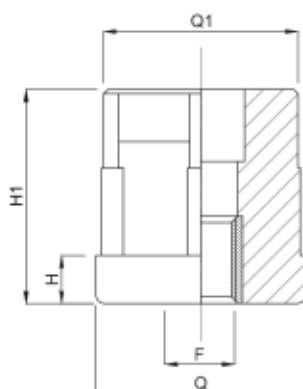


DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	Q	Q1	H	H1	
30x30	1,5 mm	27 mm	M8	30	27,5	6	33	5500
			M10	30	27,5	6	33	5500
			M12	30	27,5	6	33	5500
			M14	30	27,5	6	33	5500
			M16	30	27,5	6	33	5500
35x35	1,5 mm	32 mm	M8	35	32,5	8	43	7000
			M10	35	32,5	8	43	7000
			M12	35	32,5	8	43	7000
			M14	35	32,5	8	43	7000
			M16	35	32,5	8	43	7000
40x40	1,5 mm	37 mm	M8	40	37,5	8	43	8000
			M10	40	37,5	8	43	8000
			M12	40	37,5	8	43	8000
			M14	40	37,5	8	43	8000
			M16	40	37,5	8	43	8000
40x40	2 mm	36 mm	M8	40	36,5	8	43	8000
			M10	40	36,5	8	43	8000
			M12	40	36,5	8	43	8000
			M14	40	36,5	8	43	8000
			M16	40	36,5	8	43	8000
50x50	1,5 mm	47 mm	M12	50	47,5	10	55	9500
			M14	50	47,5	10	55	9500
			M16	50	47,5	10	55	9500
			M20	50	47,5	10	55	9500
50x50	2,5 mm	45 mm	M12	50	45,5	10	55	9500
			M14	50	45,5	10	55	9500
			M16	50	45,5	10	55	9500
			M20	50	45,5	10	55	9500

• Materiale: poliammide rinforzata con sfera di vetro. Inserto filettato in ottone nichelato. A richiesta inserto filettato in acciaio inox: per Vs ordine aggiungere alla fine del codice standard la lettera "I". Es. 17000 I tappo d.30 con inserto filettato inox

• Material: polyamide reinforced with sphere glass. Threaded insert in nickel-plated brass. Stainless steel insert is also available: in this case to place your order, please add an "I" at the end of the standard code. Ex. 17000I

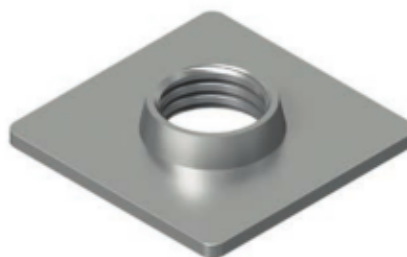

L	L1	S	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
35	35	3	M12	5000
35	35	3	M16	8000
35	35	3	M20	10000
40	40	3	M12	5000
40	40	3	M16	8000
40	40	3	M20	10000
50	50	3	M12	5000
50	50	3	M16	8000
50	50	3	M20	10000
60	60	3	M12	5000
60	60	3	M16	8000
60	60	3	M20	10000
60	40	3	M12	5000
60	40	3	M16	8000
60	40	3	M20	10000
80	40	3	M12	5000
80	40	3	M16	8000
80	40	3	M20	10000
100	40	3	M12	5000
100	40	3	M16	8000
100	40	3	M20	10000
100	50	3	M12	5000
100	50	3	M16	8000
100	50	3	M20	10000



PIASTRINA IN INOX A SALDARE TONDA ROUND STAINLESS STEEL WELDING PLATE



L	S	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
40	3	M12	5000
40	3	M16	8000
40	3	M20	10000
42	3	M12	5000
42	3	M16	8000
42	3	M20	10000
48	3	M12	5000
48	3	M16	8000
48	3	M20	10000
50	3	M12	5000
50	3	M16	8000
50	3	M20	10000
60	3	M12	5000
60	3	M16	8000
60	3	M20	10000