
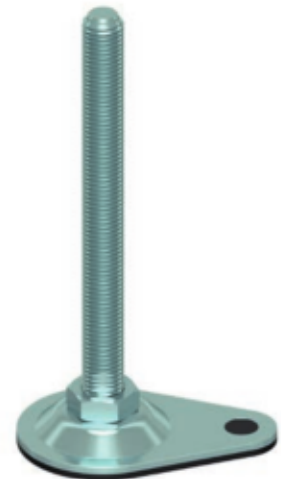




STAMPATI

**PAG. 274** ACCIAIO ZINCATO  
ZINC PLATED

**PAG. 280** INOX  
STAINLESS STEEL

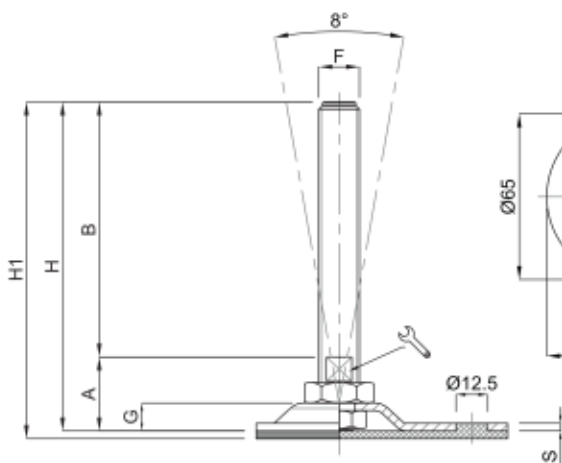


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔑	F	G	H	H1	
M16X150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
M16X200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
M20X150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
M20X200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

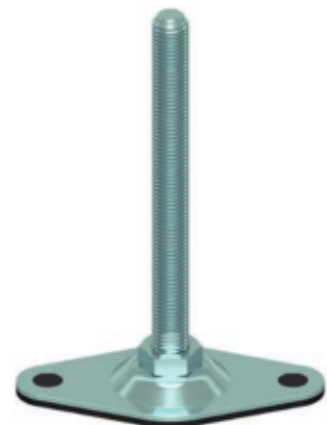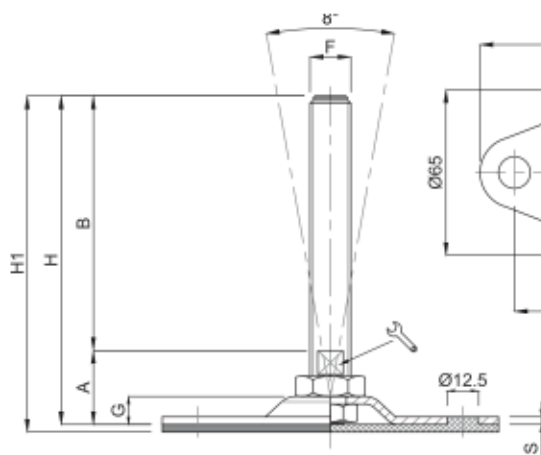


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔑	F	G	H	H1	
M12X100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
M12X150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
M16X100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
M16X150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
M16X200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
M20X150	3	150	32	17	M20	11	182	285	20000
M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio



• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

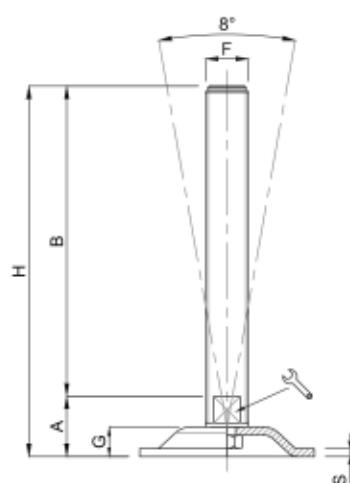

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A		F	G	H	
M12x100	3	100	22,50	10	M12	11	122,50	15000
M12x150	3	150	22,50	10	M12	11	172,50	15000
M16x100	3	100	22,50	13	M16	11	122,50	20000
M16x150	3	150	22,50	13	M16	11	172,50	20000
M16x200	3	200	22,50	13	M16	11	222,50	20000
M20x150	3	150	24,50	17	M20	11	174,50	20000
M20x200	3	200	24,50	17	M20	11	224,50	20000

**Caratteristiche: BASE QUADRA CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: SQUARE BASE WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

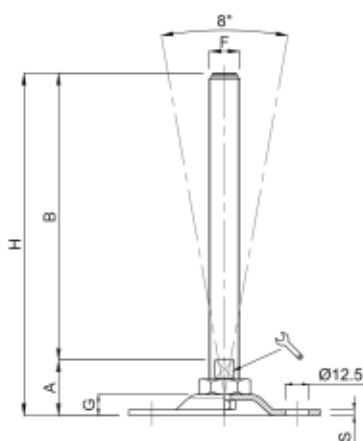



S	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	A	CH	F	G	H	Q	I	
3	150	29	13	M16	11	179	100x100	76	20000
3	200	29	13	M16	11	229	100x100	76	20000
3	150	32	17	M20	11	182	100x100	76	25000
3	200	32	17	M20	11	232	100x100	76	25000
3	150	32	20	M24	11	182	100x100	76	30000
3	200	32	20	M24	11	232	100x100	76	30000
3	150	32	17	M20	11	182	200x200	170	25000
3	200	32	17	M20	11	232	200x200	170	25000
3	150	32	20	M24	11	182	200x200	170	30000
3	200	32	20	M24	11	232	200x200	170	30000
3	150	34	26	M30	11	184	200x200	170	35000
3	200	34	26	M30	11	234	200x200	170	35000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. S

richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• Material: galvanized steel base. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

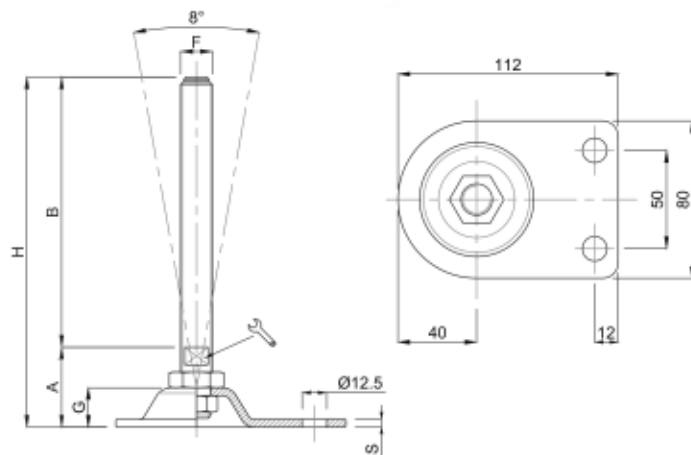


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A		F	G	H	
M16X150	3	150	39.5	13	M16	19	189.5	20000
M16X200	3	200	39.5	13	M16	19	239.5	20000
M20X150	3	150	40.5	17	M20	19	190.5	20000
M20X200	3	200	40.5	17	M20	19	240.5	20000

**Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**



**Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

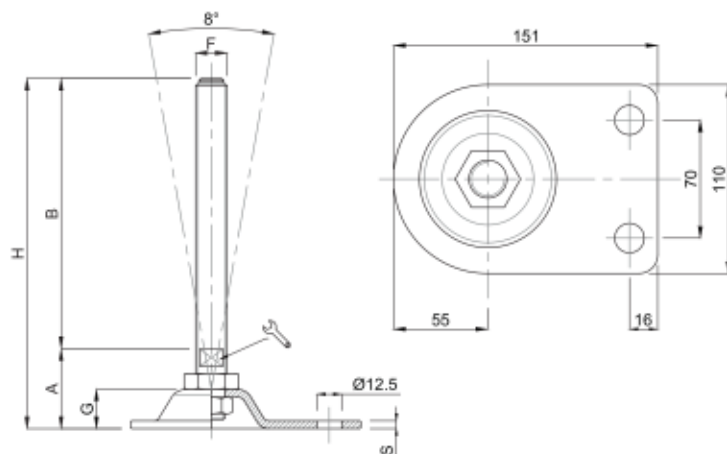


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A		F	G	H	
M16X150	4	150	41	13	M16	19	191	25000
M16X200	4	200	41	13	M16	19	241	25000
M20X150	4	150	42	17	M20	19	192	25000
M20X200	4	200	42	17	M20	19	242	25000
M24X150	4	150	43	20	M24	19	193	30000
M24X200	4	200	43	20	M24	19	243	30000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio


• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

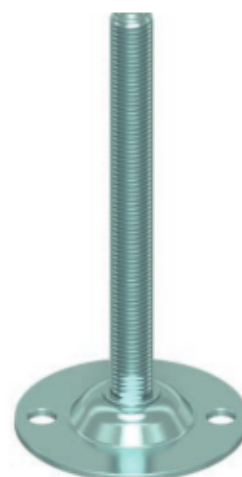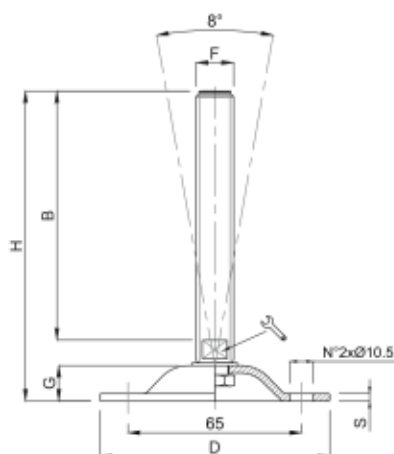


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°**


**Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM**

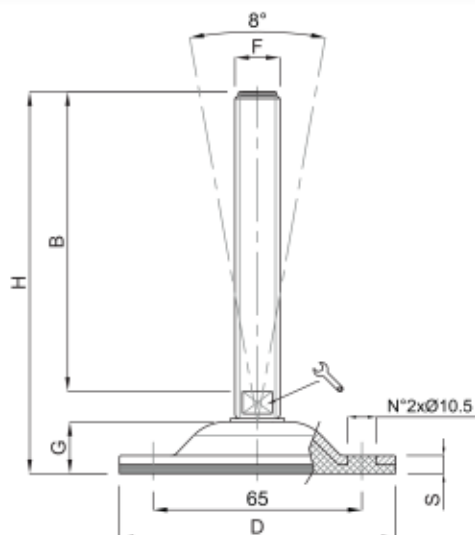


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	8	100	85	16	M16	17	126	15000
M16X150	8	150	85	16	M16	17	176	15000
M16X175	8	175	85	16	M16	17	201	15000
M20X100	8	100	85	20	M20	17	126	15000
M20X150	8	150	85	20	M20	17	176	15000
M20X200	8	200	85	20	M20	17	226	15000

- Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore



- Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore

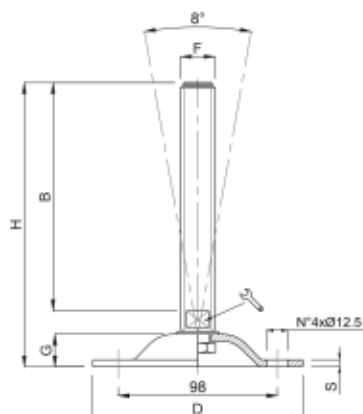


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	4	100	124	17	M16	20,5	134	20000
M16X150	4	150	124	17	M16	20,5	184	20000
M16X175	4	175	124	17	M16	20,5	209	20000
M20X100	4	100	124	17	M20	20,5	134	25000
M20X150	4	150	124	17	M20	20,5	184	25000
M20X175	4	175	124	17	M20	20,5	209	25000
M20X200	4	200	124	17	M20	20,5	234	25000
M24X100	4	100	124	20	M24	20,5	134	30000
M24X150	4	150	124	20	M24	20,5	184	30000
M24X200	4	200	124	20	M24	20,5	234	30000
M30X150	4	150	124	26	M30	20,5	185	35000
M30X200	4	200	124	26	M30	20,5	235	35000
M30X250	4	250	124	26	M30	20,5	285	35000

**Caratteristiche: BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**



**Features: BASE Ø 124 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

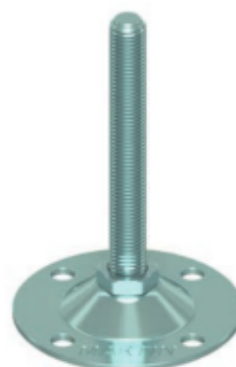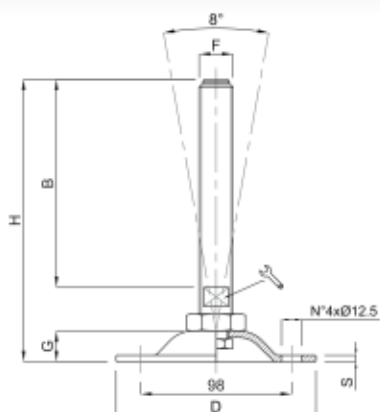

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X150	4	150	124	17	M16	20.5	184	20000
M16X200	4	200	124	17	M16	20.5	234	20000
M20X150	4	150	124	17	M20	20.5	184	25000
M20X200	4	200	124	17	M20	20.5	234	25000
M24X150	4	150	124	20	M24	20.5	184	30000
M24X200	4	200	124	20	M24	20.5	234	30000

• Base stampata in acciaio zincato FE o cataforesi nera. Il trattamento di cataforesi della base garantisce un'ottima resistenza all'aggressione di solventi, sgrassanti chimici e lavaggi industriali. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel or black cataphoresis. The cataphoresis treatment of the surface grants an excellent resistance against solvents and chemical agents. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

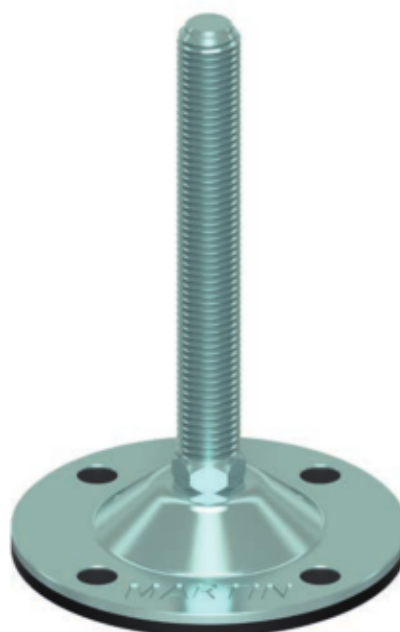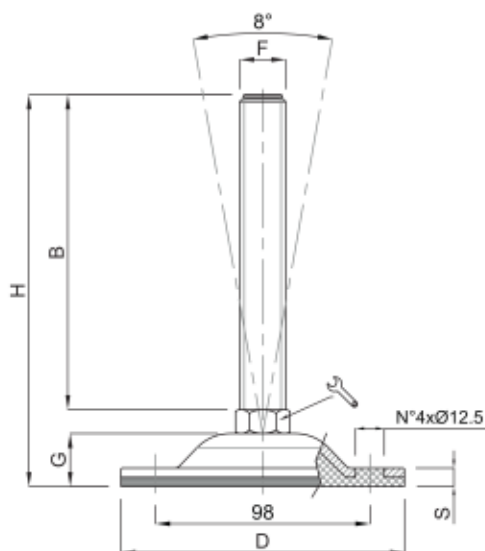


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D	🔑	F	G	H	
M16X100	8	100	124	16	M16	23,5	132	20000
M16X150	8	150	124	16	M16	23,5	182	20000
M16X175	8	175	124	16	M16	23,5	207	20000
M20X100	8	100	124	20	M20	23,5	132	20000
M20X150	8	150	124	20	M20	23,5	182	20000
M20X175	8	175	124	20	M20	23,5	207	20000
M20X200	8	200	124	20	M20	23,5	232	20000
M24X100	8	100	124	24	M24	23,5	132	20000
M24X150	8	150	124	24	M24	23,5	182	20000
M24X200	8	200	124	24	M24	23,5	232	20000
M30X150	8	150	124	30	M30	23,5	183	20000
M30X200	8	200	124	30	M30	23,5	233	20000
M30X250	8	250	124	30	M30	23,5	283	20000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• *Material: galvanized steel base. Possibility to drill the rubber to obtain 4 fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.*

• *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

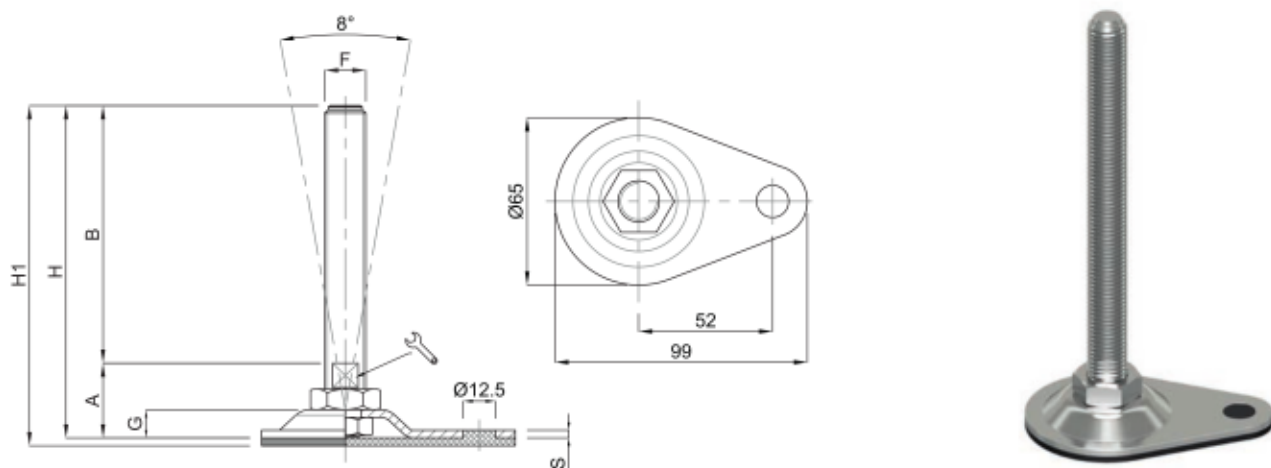

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔑	F	G	H	H1	
M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000


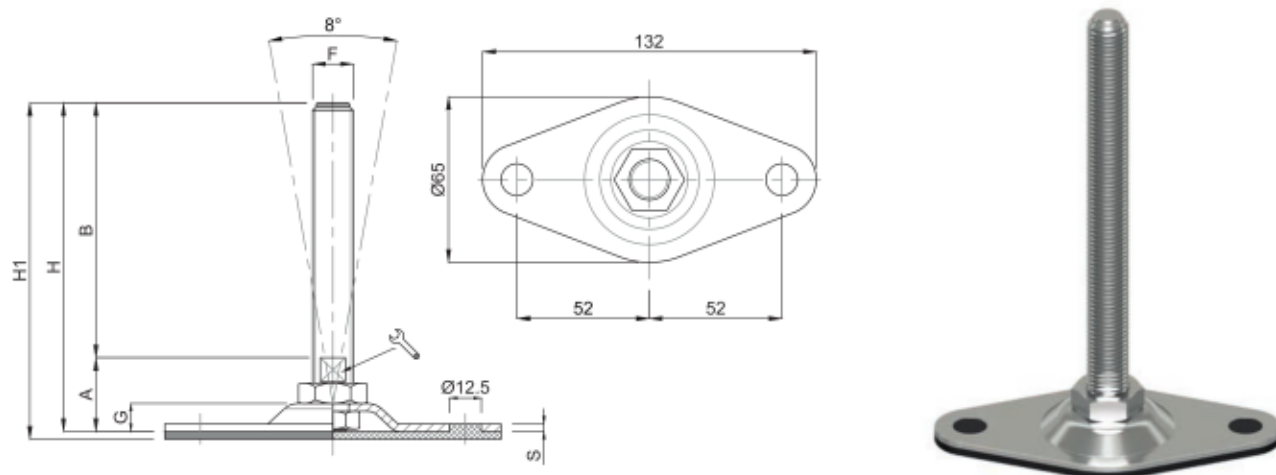


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔑	F	G	H	H1	
M12x100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
M12x150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
M16x100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.





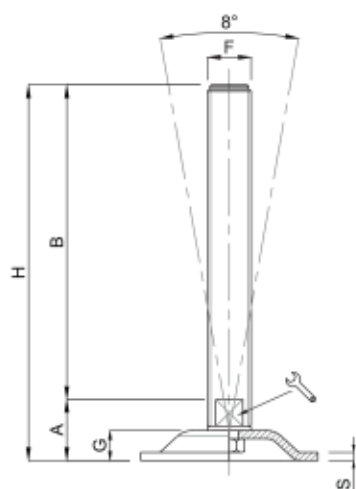

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔧	F	G	H	
M12X100	3	100	22,50	10	M12	11	122,50	15000
M12X150	3	150	22,50	10	M12	11	172,50	15000
M16X100	3	100	22,50	13	M16	11	122,50	20000
M16X150	3	150	22,50	13	M16	11	172,50	20000
M16X200	3	200	22,50	13	M16	11	222,50	20000
M20X150	3	150	24,50	17	M20	11	199	20000
M20X200	3	200	24,50	17	M20	11	224,50	20000

**Caratteristiche: BASE 100X100 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**


**Features: BASE 100X100 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

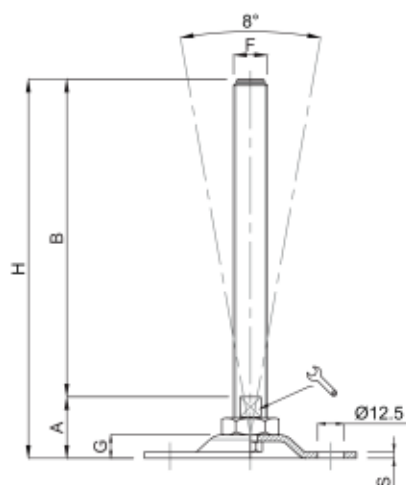


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	🔧	F	G	H	
M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	20000
M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	20000
M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	25000
M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	25000
M24x150	3	150	32	20	M24	11	182	30000
M24x200	3	200	32	20	M24	11	232	30000


• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

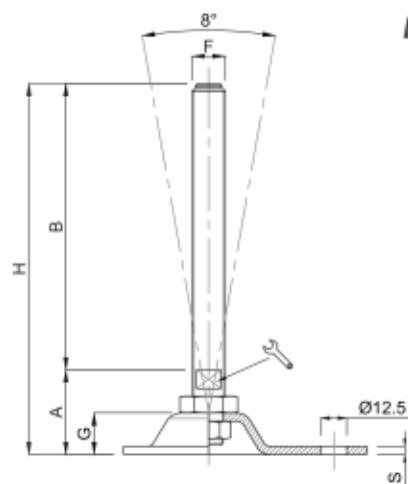



### BY BOTTOM LOCKING NUT




descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A		F	G	H	
M16X150	3	150	39.5	13	M16	19	189.5	20000
M16X200	3	200	39.5	13	M16	19	239.5	20000
M20X150	3	150	40.5	17	M20	19	190.5	20000
M20X200	3	200	40.5	17	M20	19	240.5	20000

**Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**



**Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

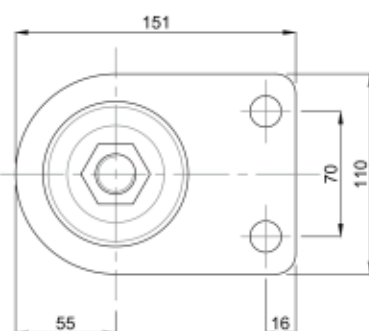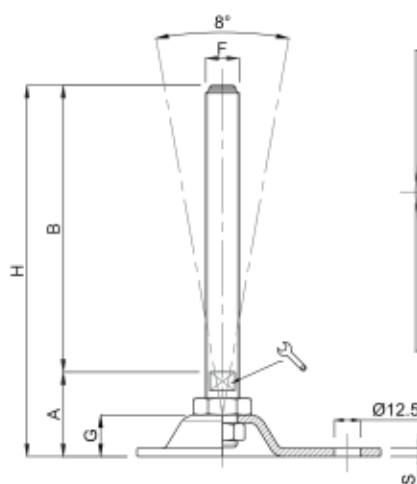


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A		F	G	H	
M16X150	4	150	41	13	M16	19	191	25000
M16X200	4	200	41	13	M16	19	241	25000
M20X150	4	150	42	17	M20	19	192	25000
M20X200	4	200	42	17	M20	19	242	25000
M24X150	4	150	43	20	M24	19	193	30000
M24X200	4	200	43	20	M24	19	243	30000


• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio


• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

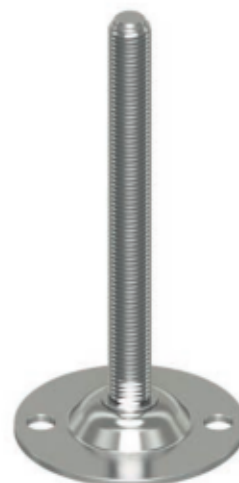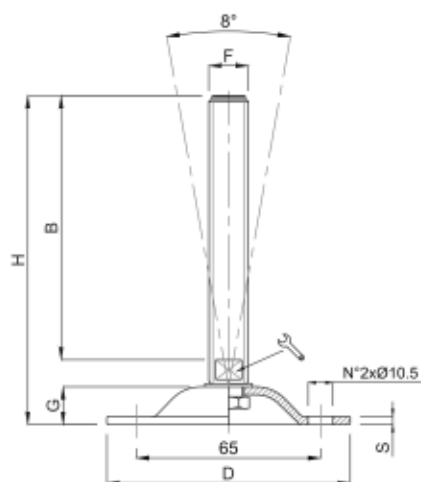


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000


**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°**  
**Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM**

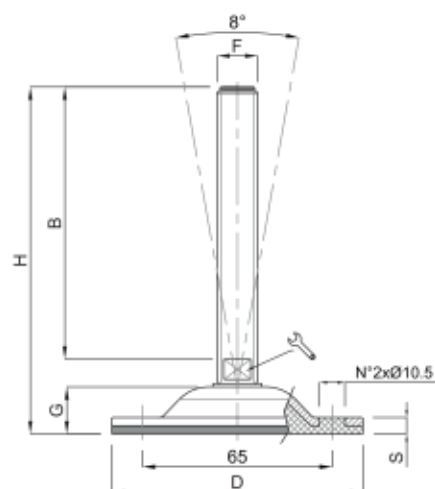


descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	8	100	85	13	M16	16	128	15000
M16X150	8	150	85	13	M16	16	178	15000
M16X175	8	175	85	13	M16	16	203	15000
M20X100	8	100	85	17	M20	16	128	15000
M20X150	8	150	85	17	M20	16	178	15000
M20X200	8	200	85	17	M20	16	228	15000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore
- Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore

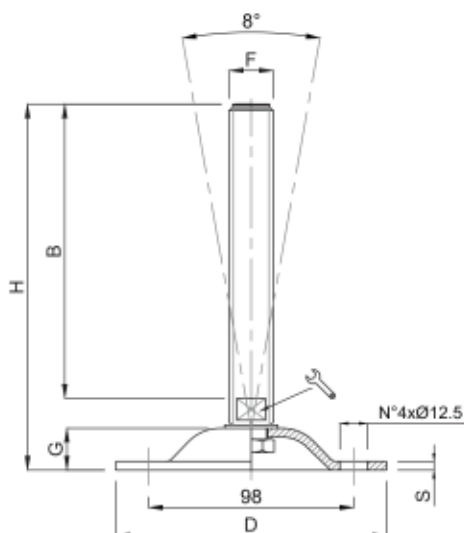

descrizione <i>description</i>	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO <i>STATIC LOAD</i> NEWTON
	S	B	D		F	G	H	
M16X100	4	100	Ø 123	17	M16	20,5	134	20000
M16X150	4	150	Ø 123	17	M16	20,5	184	20000
M16X175	4	175	Ø 123	17	M16	20,5	209	20000
M20X100	4	100	Ø 123	17	M20	20,5	134	25000
M20X150	4	150	Ø 123	17	M20	20,5	184	25000
M20X200	4	200	Ø 123	17	M20	20,5	234	25000
M24X100	4	100	Ø 123	20	M24	20,5	134	30000
M24X150	4	150	Ø 123	20	M24	20,5	184	30000
M24X200	4	200	Ø 123	20	M24	20,5	234	30000
M30X150	4	150	Ø 123	26	M30	20,5	185	35000
M30X200	4	200	Ø 123	26	M30	20,5	235	35000
M30X250	4	250	Ø 123	26	M30	20,5	285	35000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

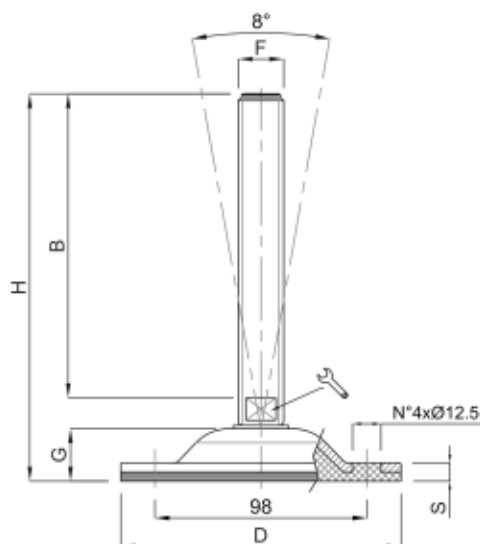

descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	D	🔑	F	G	H	
M16X100	7	100	Ø 123	13	M16	23,5	137	20000
M16X150	7	150	Ø 123	13	M16	23,5	187	20000
M16X175	7	175	Ø 123	13	M16	23,5	212	20000
M20X100	7	100	Ø 123	17	M20	23,5	137	20000
M20X150	7	150	Ø 123	17	M20	23,5	187	20000
M20X200	7	200	Ø 123	17	M20	23,5	237	20000
M24X100	7	100	Ø 123	20	M24	23,5	138	20000
M24X150	7	150	Ø 123	20	M24	23,5	188	20000
M24X200	7	200	Ø 123	20	M24	23,5	238	20000
M30X150	7	150	Ø 123	26	M30	23,5	188	20000
M30X200	7	200	Ø 123	26	M30	23,5	238	20000
M30X250	7	250	Ø 123	26	M30	23,5	288	20000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Material: stainless steel 1.4301 base. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified